

# HCL OneTest UI 10.1.2 導入ガイド

**Version 1.2**

## 改訂履歴

改訂番号	改訂日	主要な変更内容	更新者
0.1	2021/06/19	ドラフト版	HCL 後藤
1.0	2021/06/19	新規作成	HCL 後藤
1.1	2021/07/16	起動時のライセンス・サーバーの指定方法を詳述	HCL 後藤
1.2	2021/10/24	目次を更新	HCL 後藤
1.3	2022/12/01	参考資料のリンク等を修正	HCL 後藤

## 目次

1.	はじめに .....	1
1.1.	当ドキュメントについて .....	1
1.2.	対象範囲 .....	1
1.3.	目的 .....	1
1.4.	対象者 .....	1
1.5.	前提事項 .....	1
1.6.	参考資料 .....	1
2.	ダウンロード・パッケージの展開 .....	2
3.	HCL OneTest UI 10.1.2 の導入 .....	4
4.	HCL OneTest UI 10.1.2 の起動 .....	18

## 1. はじめに

---

### 1.1. 当ドキュメントについて

本書は、HCL OneTest UI 10.1.2 の導入について説明するものである。

---

### 1.2. 対象範囲

HCL OneTest UI 10.1.2 の導入を対象範囲とする。

※あくまでも、OneTest 用の導入ガイドである。他の製品については、個々のガイドを参照すること。

---

### 1.3. 目的

HCL OneTest UI 10.1.2 の導入を明確にすることを目的とする。

---

### 1.4. 対象者

HCL OneTest UI 10.1.2 の導入担当者。

---

### 1.5. 前提事項

当ドキュメントの設定にあたっての前提事項を以下に示す。

- 環境内に Windows 10 が導入されていること。
  - 2021 年 3 月末時点での情報をもとに記述している。
- 

### 1.6. 参考資料


< HCL OneTest UI 10.1.2 Administrator Guide (Installing)>

[https://help.hcltechsw.com/onetest/hclonetestui/10.1.2/docs/topics/c\\_overview.html](https://help.hcltechsw.com/onetest/hclonetestui/10.1.2/docs/topics/c_overview.html)

## 2. ダウンロード・パッケージの展開

以下にダウンロード・パッケージの展開について述べる。


### 1. 保管先のフォルダーを開く。

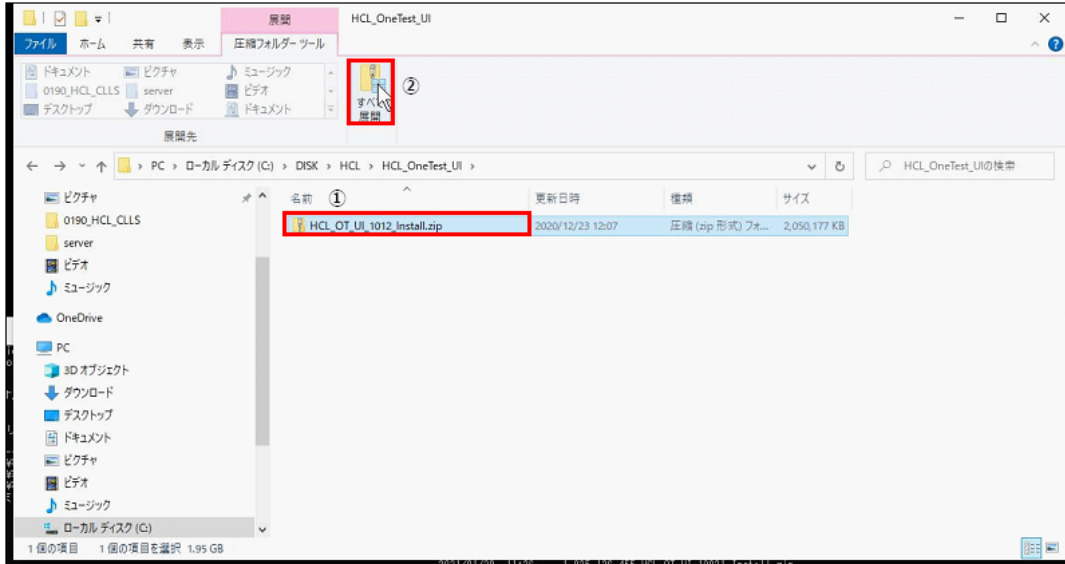

①ダウンロードしたパッケージのファイルを選択する。

②メニューから、【すべて展開】をクリックする。


### 2. 展開先の選択とファイルの展開ダイアログが現れる。

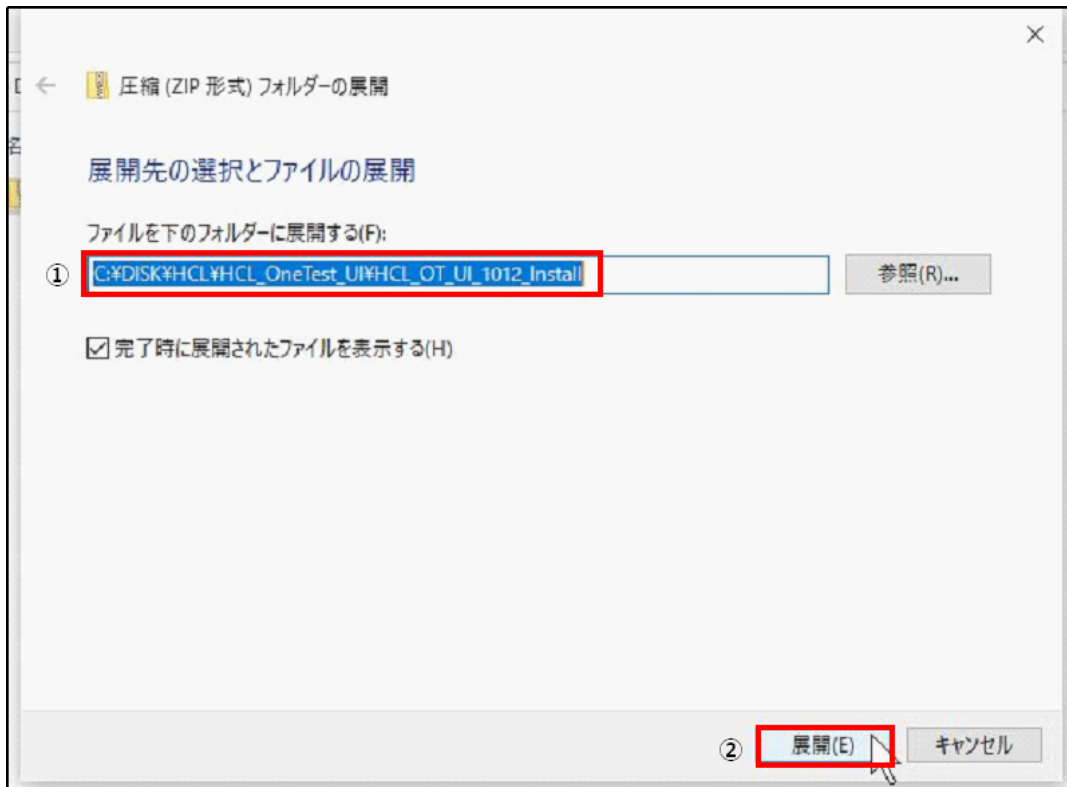

①展開先のフォルダーに、「C:¥DISK¥HCL¥HCL\_OneTest\_UI¥HCL\_OT\_UI\_1012\_Install」を指定する。


②【展開】ボタンをクリックする。

3. ファイル展開の進行中ダイアログが現れる。

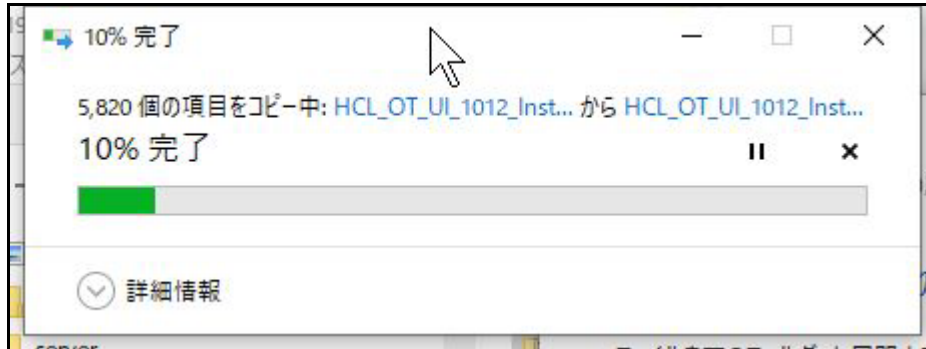

- ①ファイルの展開が完了するのを待つ。


4. 展開が完了すると展開先のフォルダーが表示される。

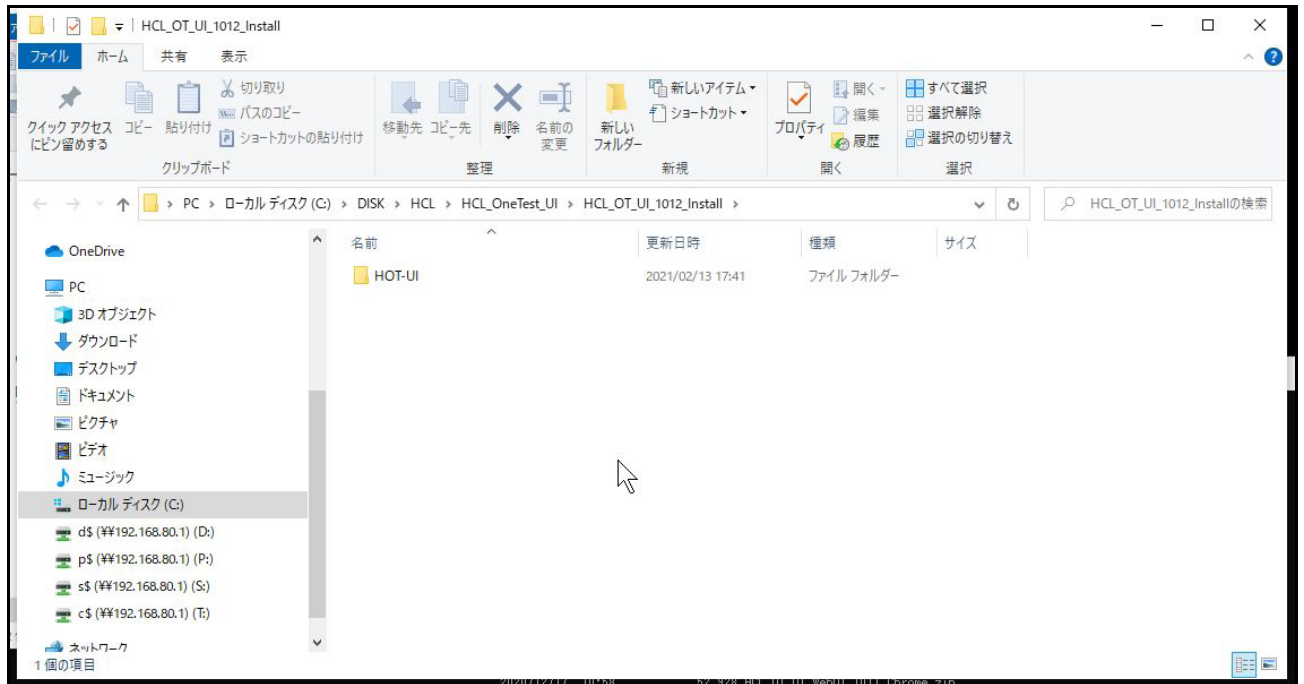

### 3. HCL OneTest UI 10.1.2 の導入


以下に、HCL OneTest UI 10.1.2 の導入について述べる。

#### 1. デスクトップを表示する。

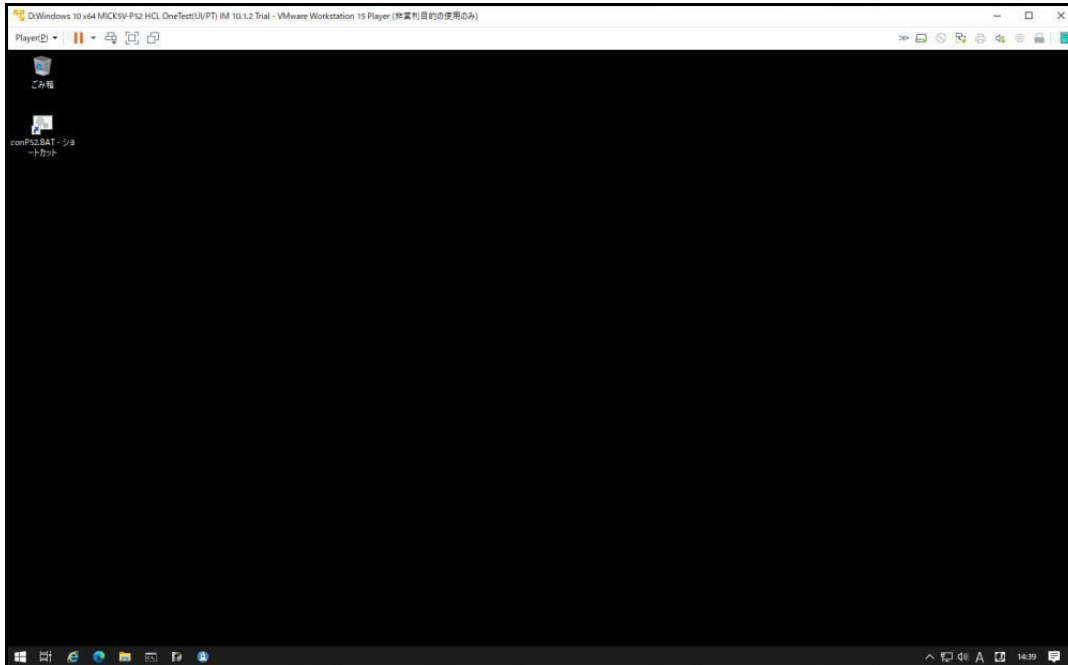

①タスクバーから **IBM Installation Manager** のアイコンをクリックする。


#### 2. **IBM Installation Manager** が起動する。

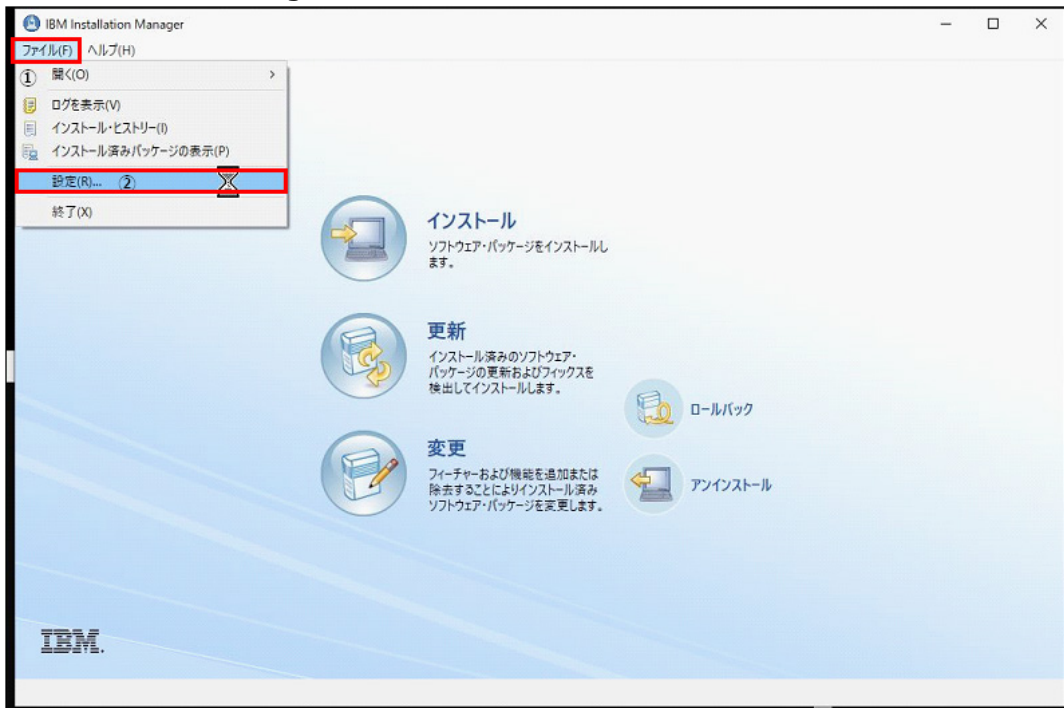

①メニュー・バーから、「**ファイル**」をクリックする。


②プルダウン・メニューから、「**設定**」をクリックする。

3. 設定(リポジトリ)の画面が現れる。

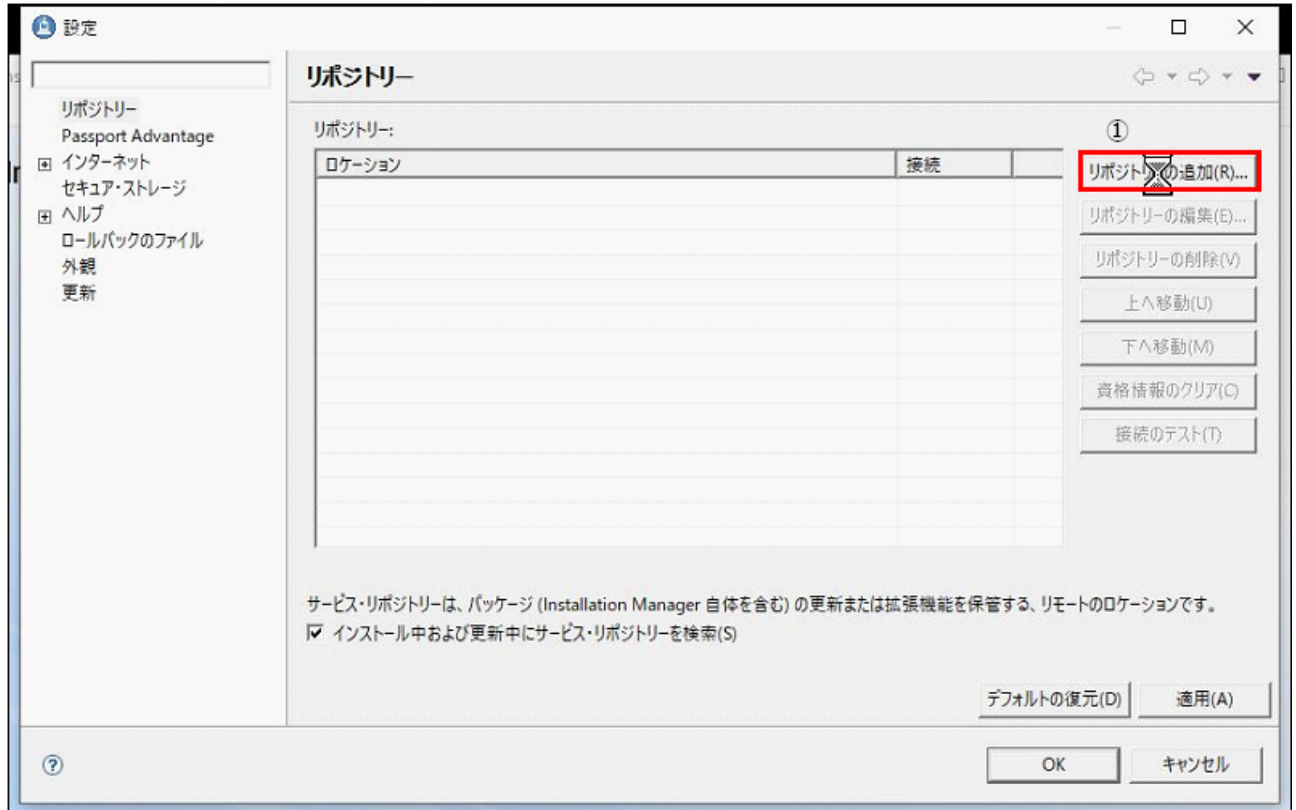

①【リポジトリの追加】ボタンをクリックする。


4. リポジトリの追加の画面が現れる。

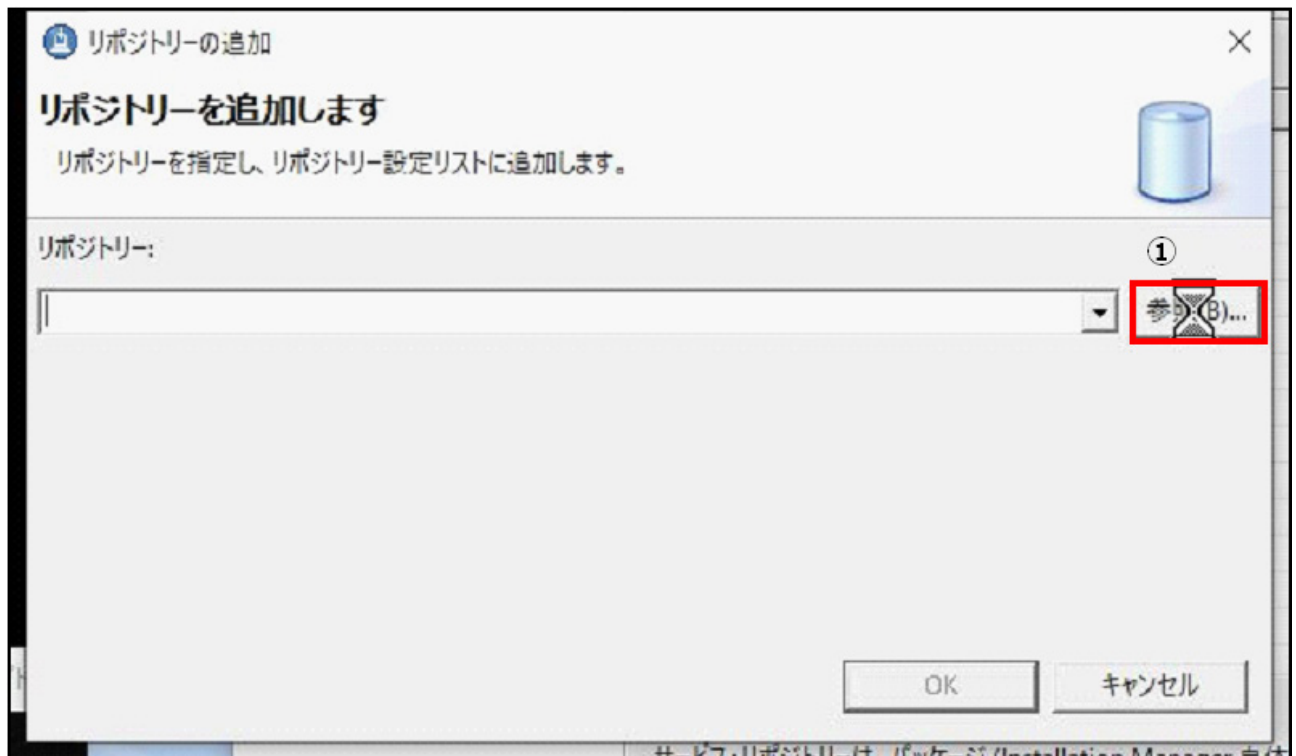

①【参照】ボタンをクリックする。




## 5. リポジトリの選択の画面が現れる。

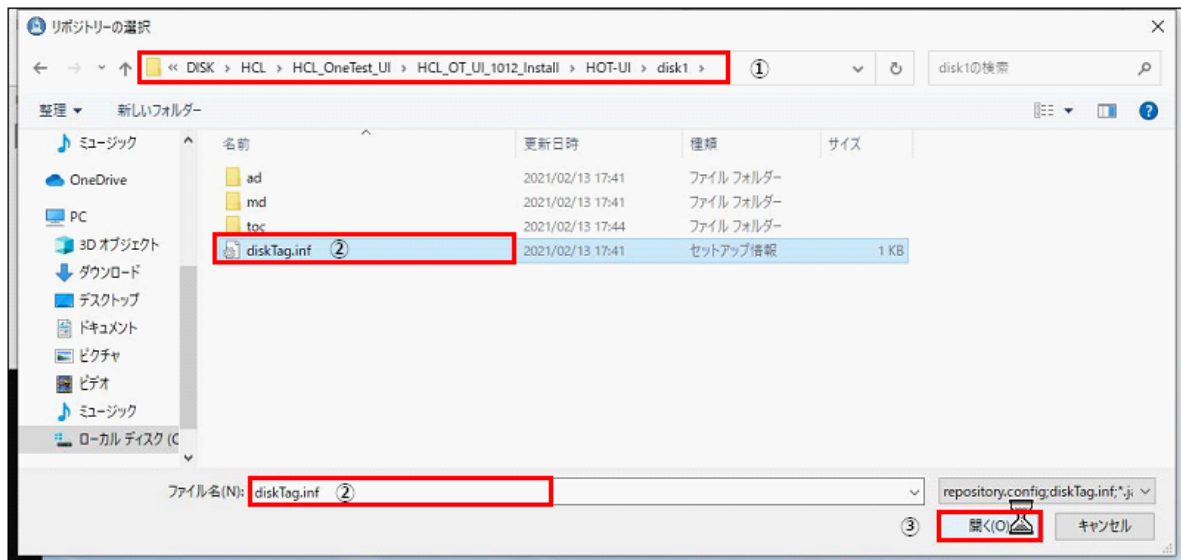


- ①ディレクトリの入力欄に、  
「C:¥DISK¥HCL¥HCL\_OneTest\_UI¥HCL\_OT\_UI\_1012\_Install¥HOT-UI¥disk1」を入力する。  
②ファイルの一覧から、 **disktag.inf** を選択する(もしくはファイル名に入力する)。  
③【開く】ボタンをクリックする。

## 6. リポジトリの追加の画面に戻る。

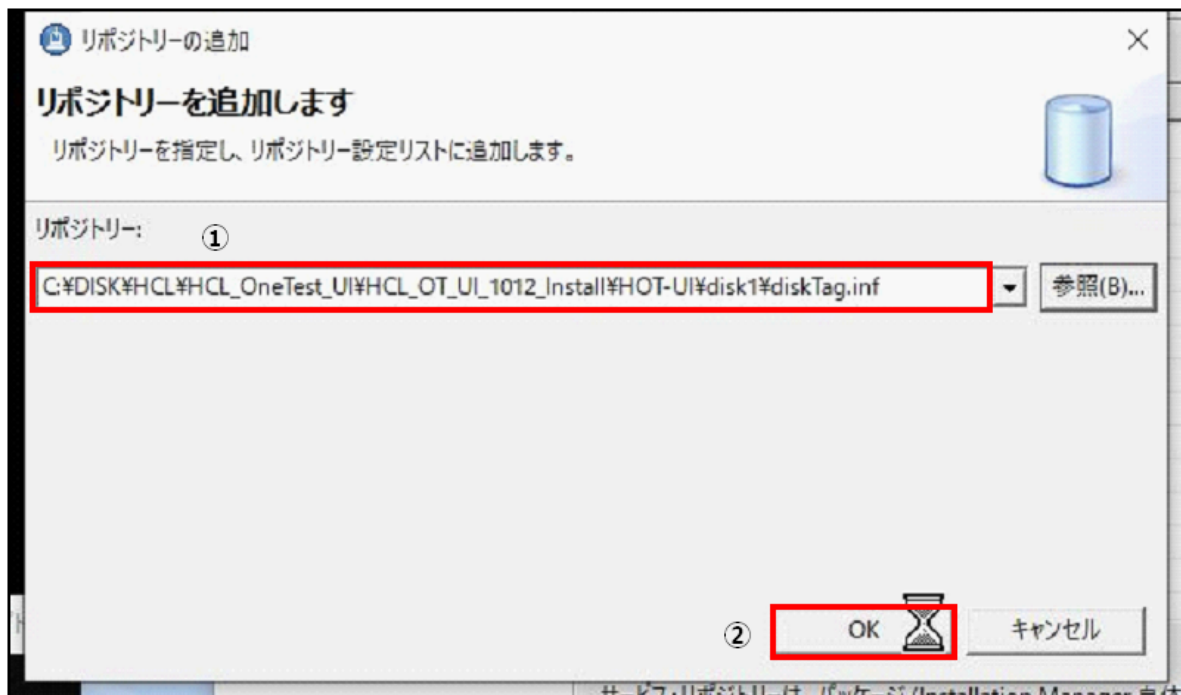

- ①リポジトリの入力欄に、  
「C:¥DISK¥HCL¥HCL\_OneTest\_UI¥HCL\_OT\_UI\_1012\_Install¥HOT-UI¥disk1¥diskTag.inf」が入力されていることを確認する。  
②【OK】ボタンをクリックする。

## 7. 設定(リポジトリ)の画面に戻る。

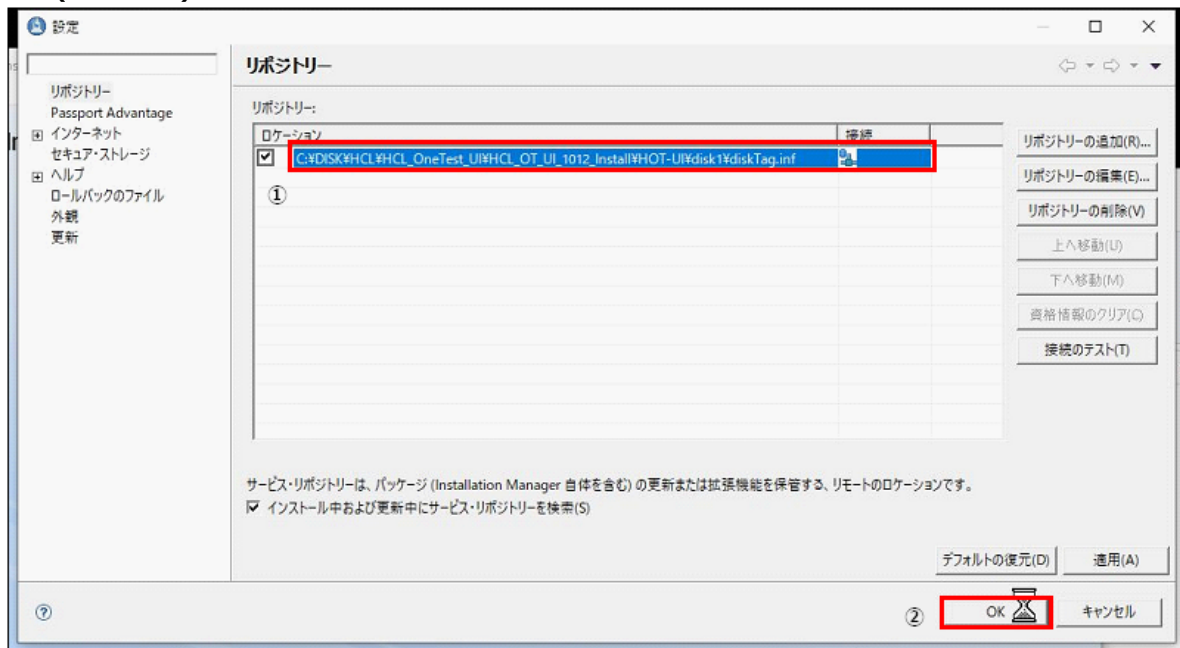

①ロケーションの欄に、

「C:\DISK\HCL\HCL\_OneTest\_UI\HCL\_OT\_UI\_1012\_Install\HOT-UI\disk1\diskTag.inf」が入力されていることを確認する。

また、接続の列がグリーンになっていることを確認する。


②【OK】ボタンをクリックする。

## 8. Installation Manager の初期画面に戻る。



①【インストール】のボタンをクリックする。


# 9. パッケージのインストール画面が現れる。

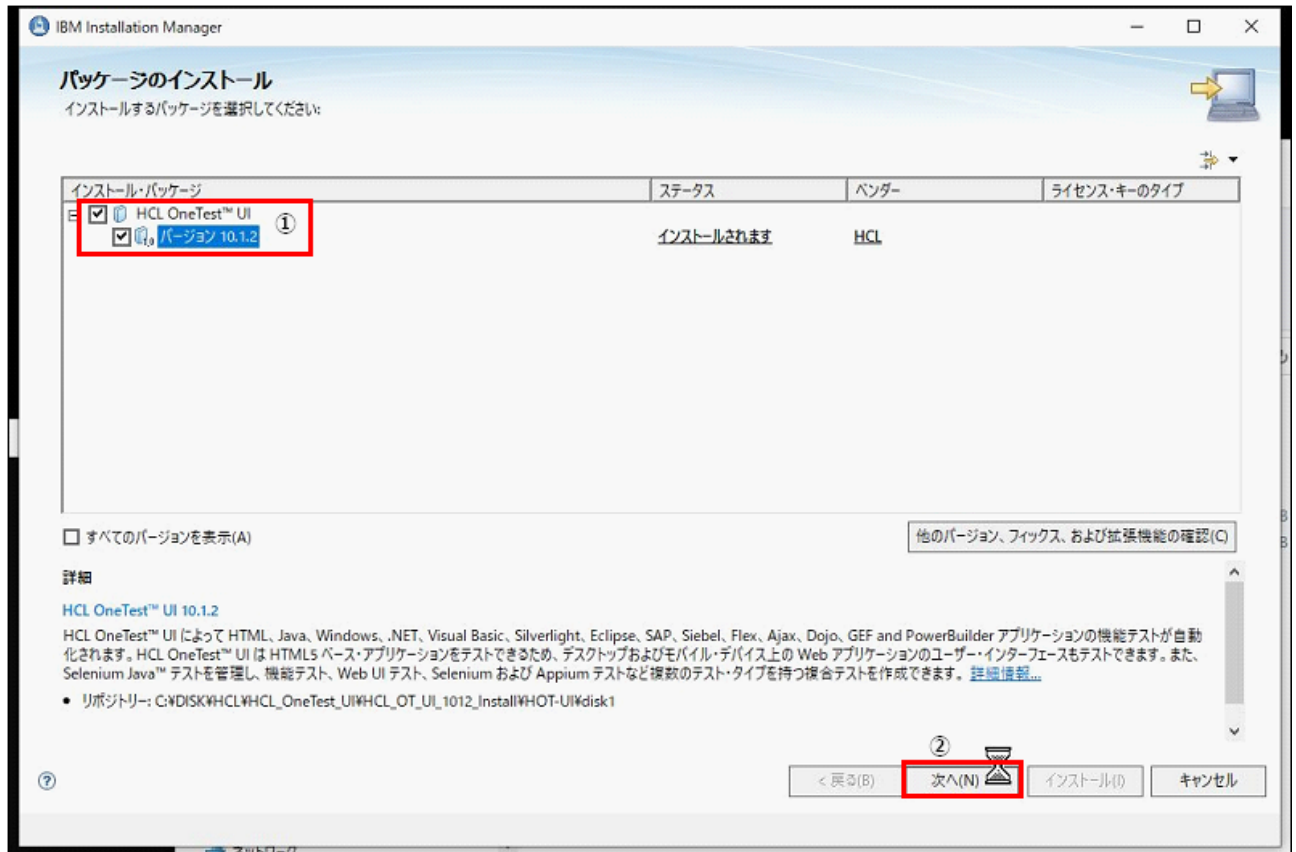

①「HCL OneTest™ UI」と「バージョン 10.1.2」の□をチェック(✓)する。


②【次へ】ボタンをクリックする。

# 10. 進捗情報のダイアログが現れる。

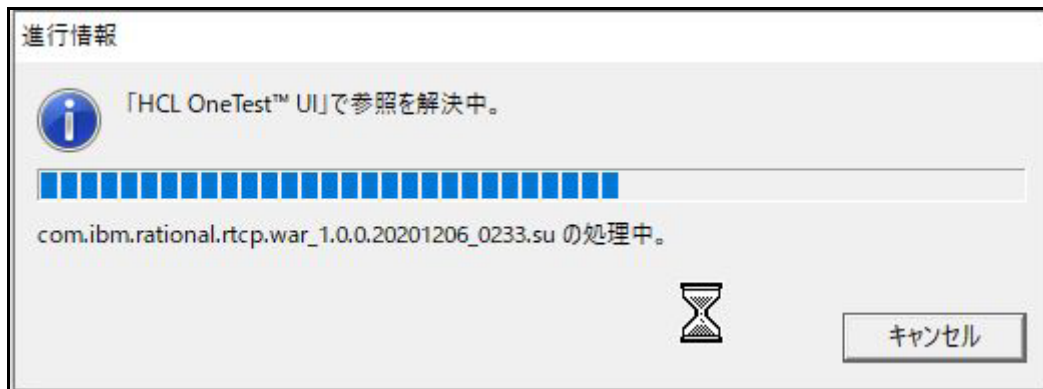

①処理が終わるまでしばらく待つ。


## 11. パッケージのインストール(使用条件)が現れる。

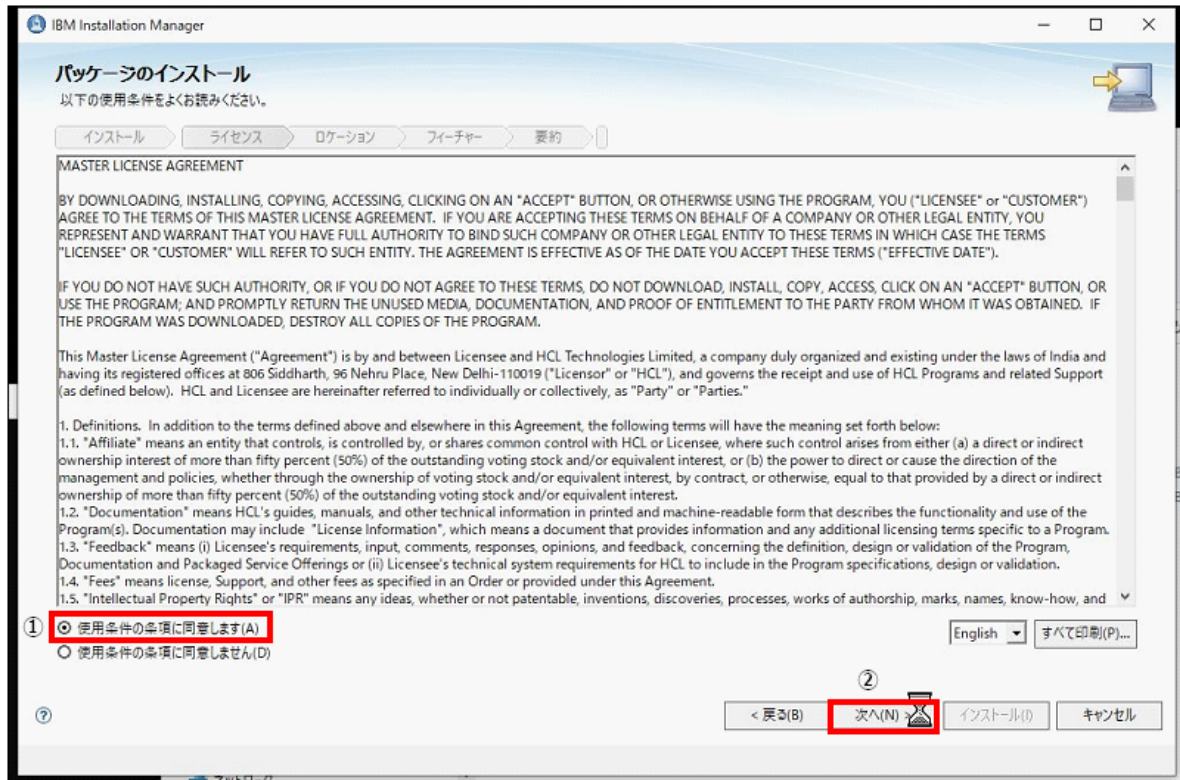

①使用条件を読み、同意する場合は、「**使用条件の条項に同意します**」のラジオボタンをチェックする。

②【**次へ**】ボタンをクリックする。

## 12. パッケージのインストール(使用条件)が現れる。

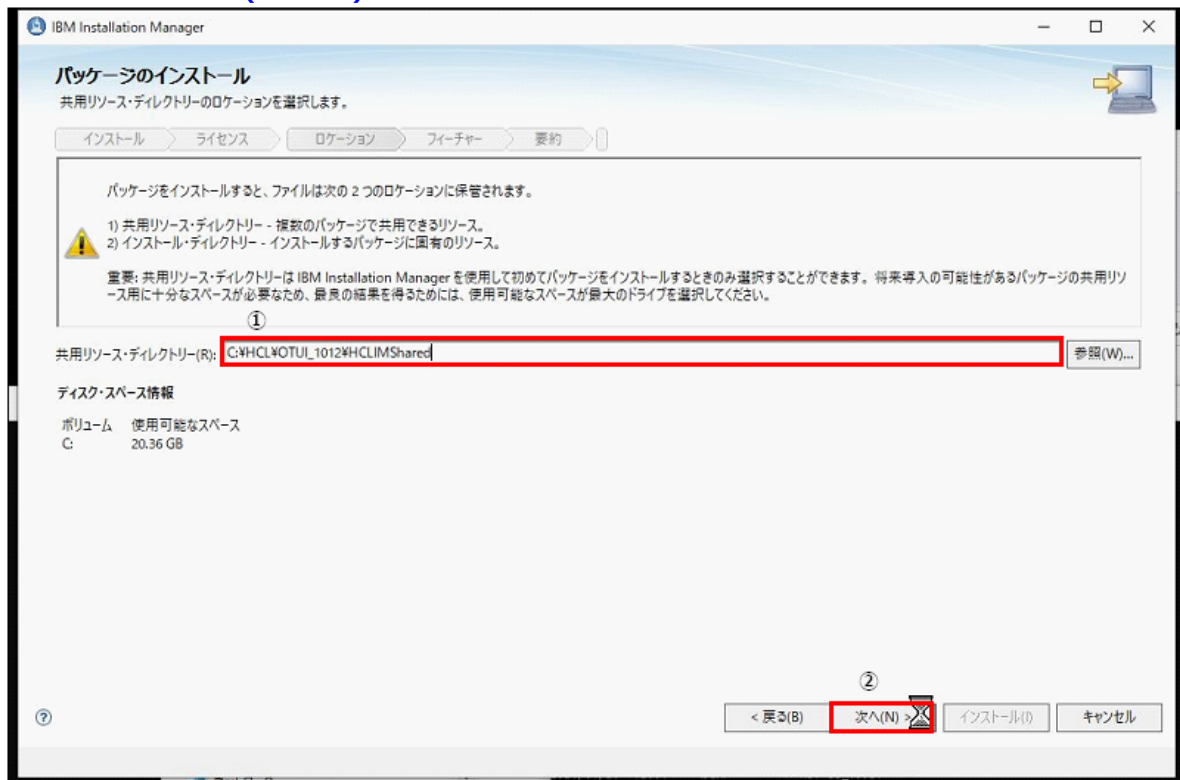

①ディレクトリーの入力欄に、「**C:\HCL\OTUI\_1012\HCLIMShared**」を入力する。

②【**次へ**】ボタンをクリックする。




## 13. パッケージのインストール(パッケージグループ)が現れる。




- ①「新規パッケージ・グループの作成」のラジオボタンをチェックする。
- ②インストール・ディレクトリの入力欄に、「C:\HCL\OTUI\_1012\HCLOneTest.64」を入力する。
- ③アーキテクチャーの選択で、「64 ビット」のラジオボタンをチェックする。
- ④「次へ」ボタンをクリックする。

## 14. パッケージのインストール(Eclipse 拡張)が現れる。

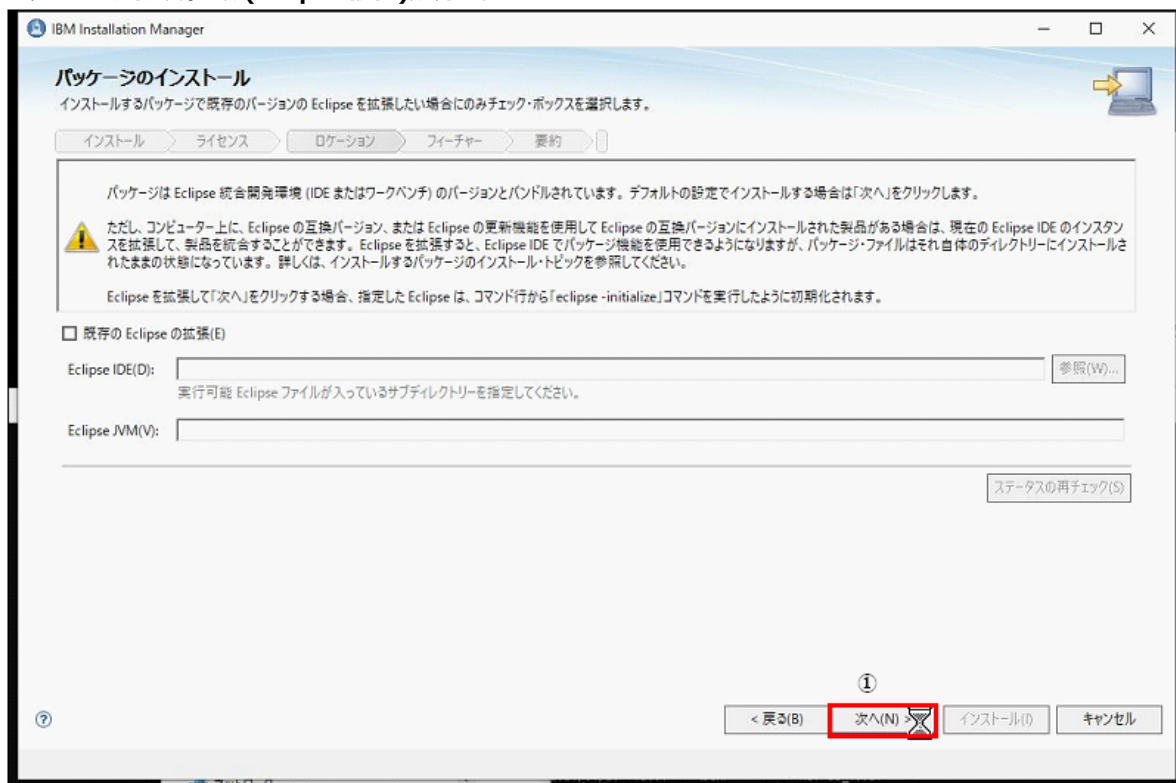

- ①「次へ」ボタンをクリックする。


## 15. パッケージのインストール(翻訳の選択)が現れる。

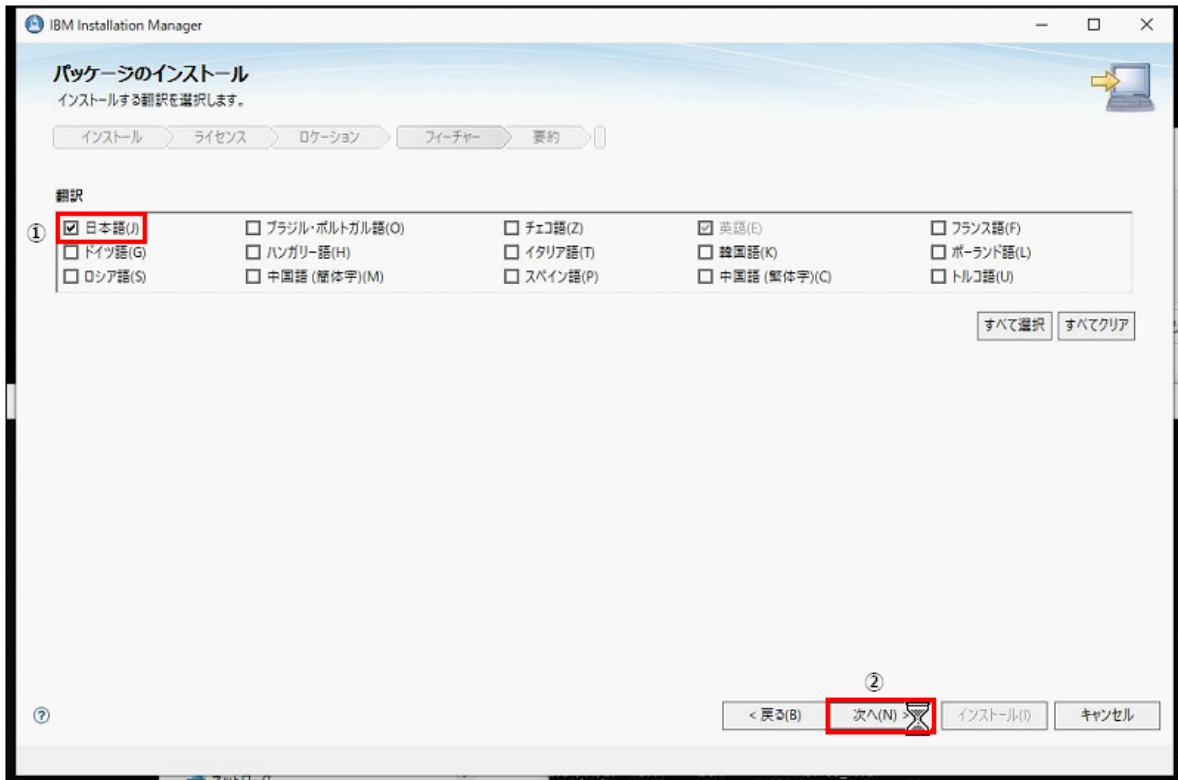

① 翻訳で「日本語」の□に✓する。

② 【次へ】ボタンをクリックする。


## 16. パッケージのインストール(フィーチャーの選択)が現れる。

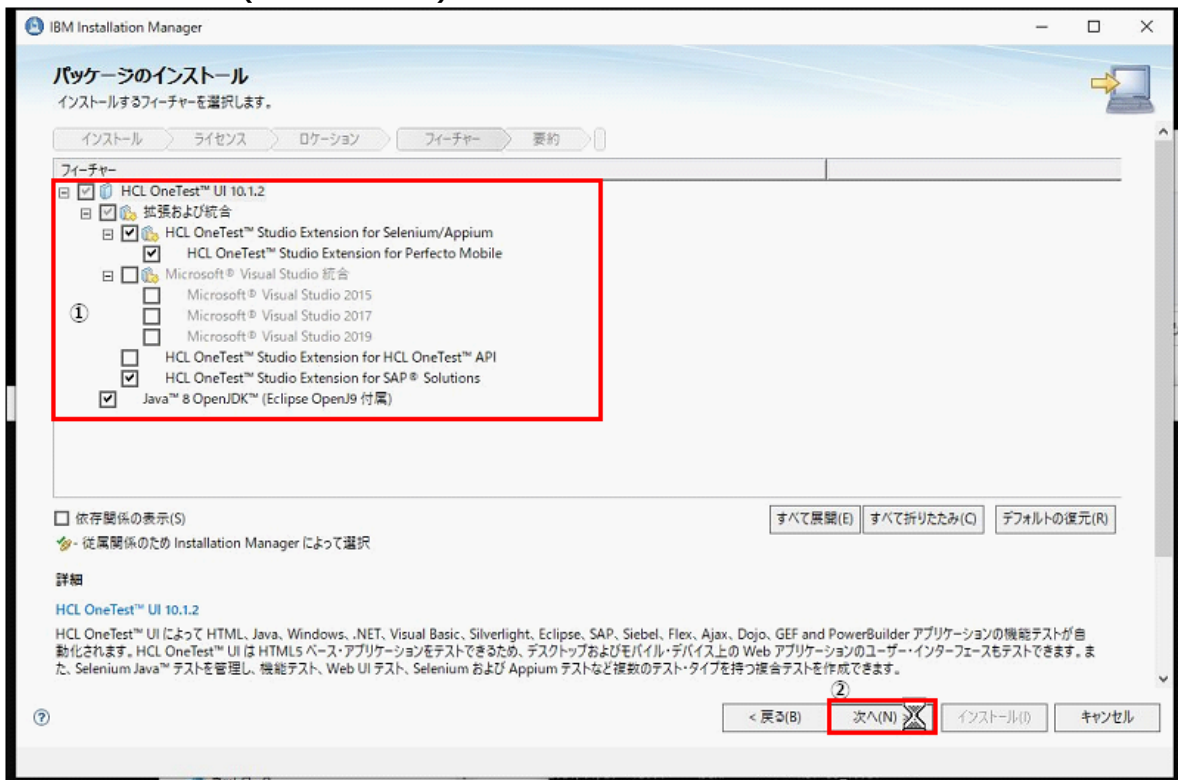


① フィーチャーの選択はそのまま変えない。

② 【次へ】ボタンをクリックする。

## 17. パッケージのインストール(要約情報の確認)が現れる。

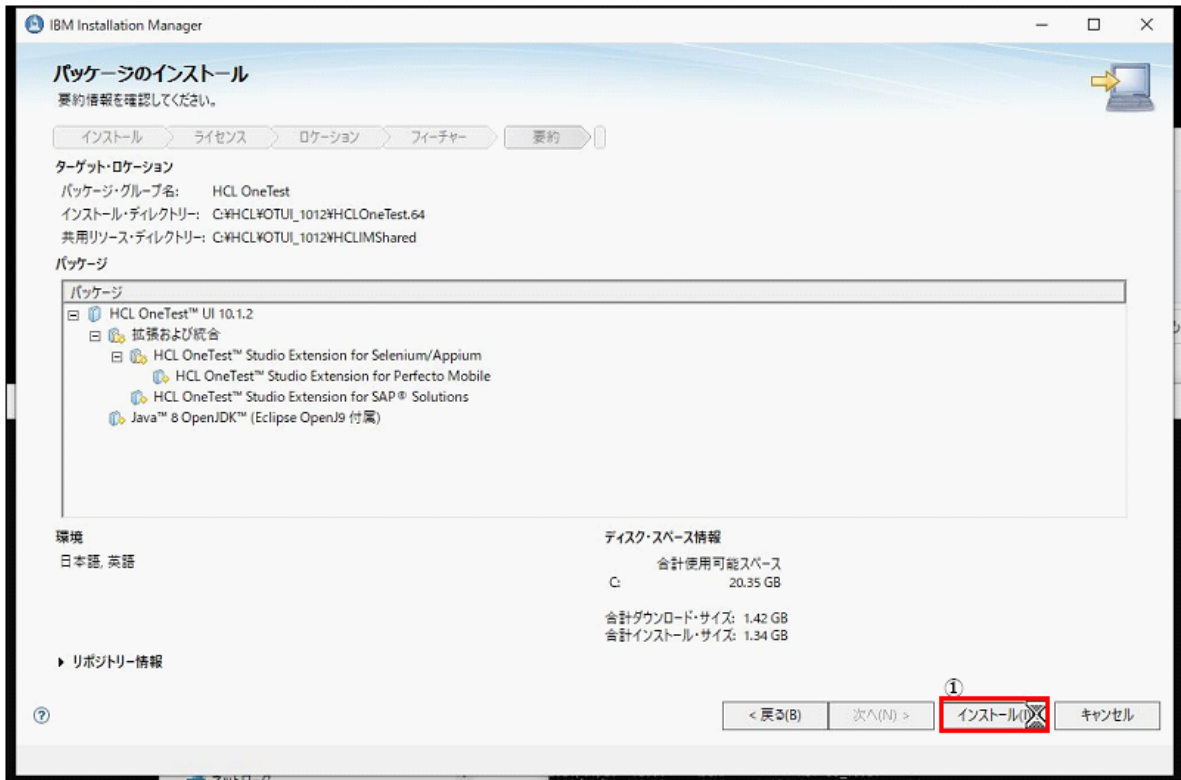
① **インストール** ボタンをクリックする。

## 18. パッケージのインストール(インストールの進行)が現れる。

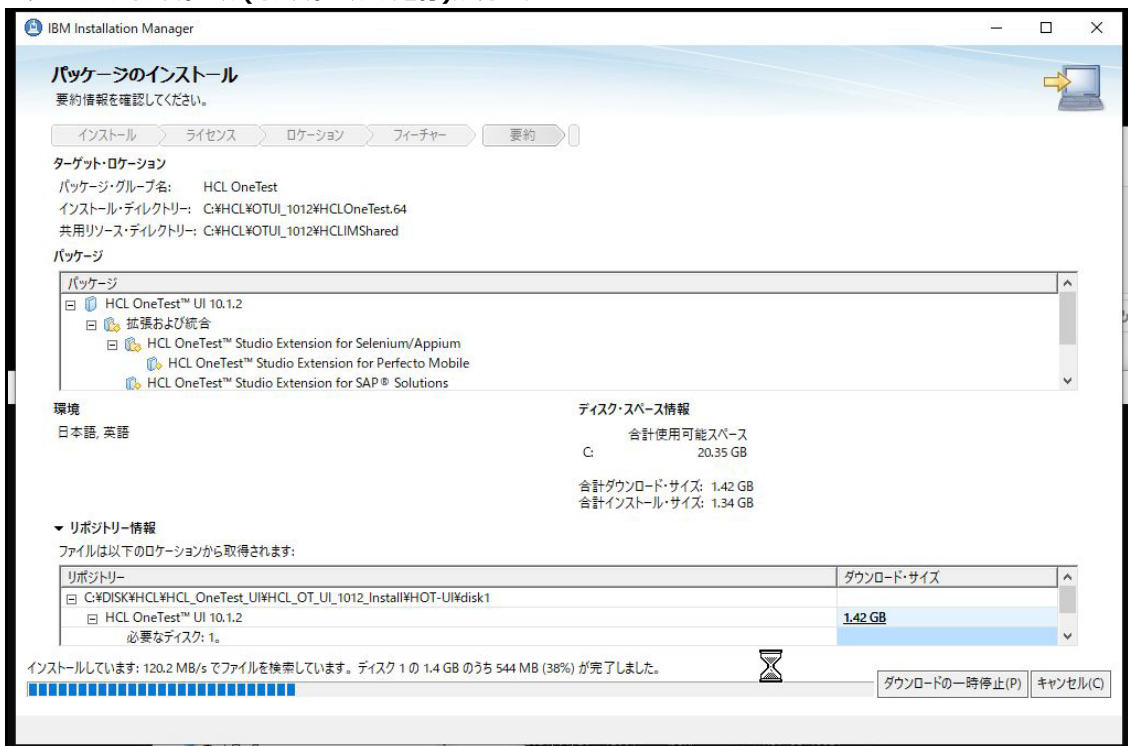


① インストールが完了するまで待つ。

19. Windows の機能が現れる(まだインストールしていない場合)。

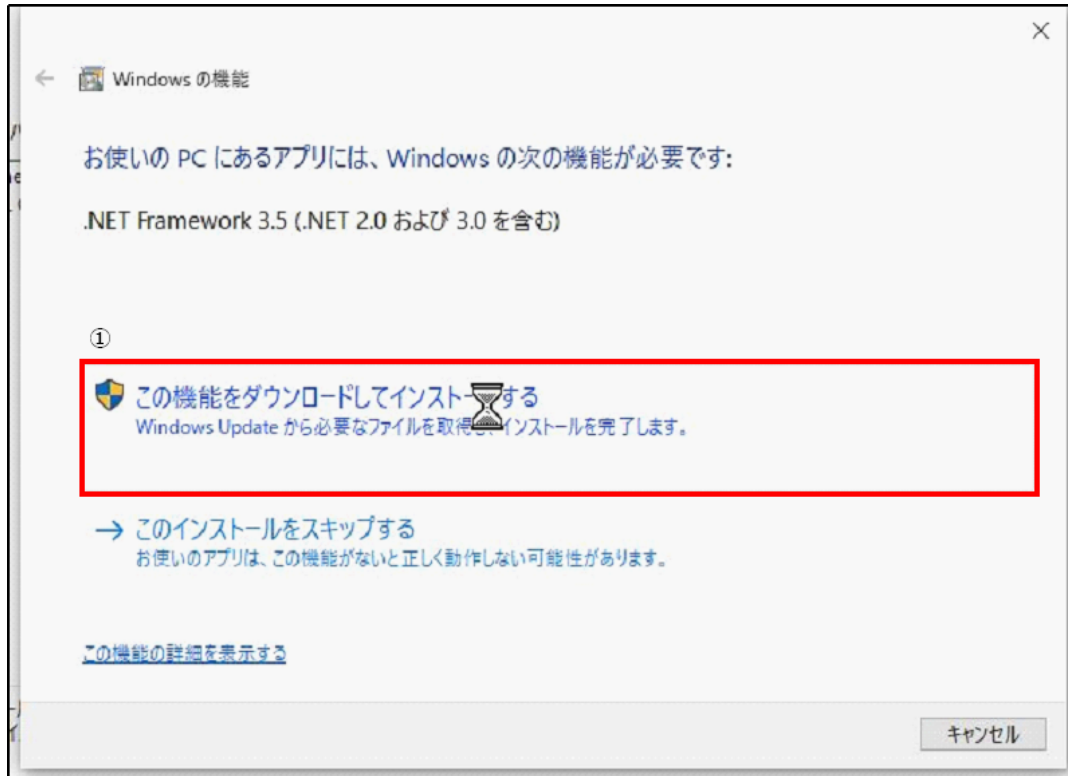

①「この機能をダウンロードしてインストールする」をクリックする。

20. Windows の機能(ファイルのダウンロード)が現れる。

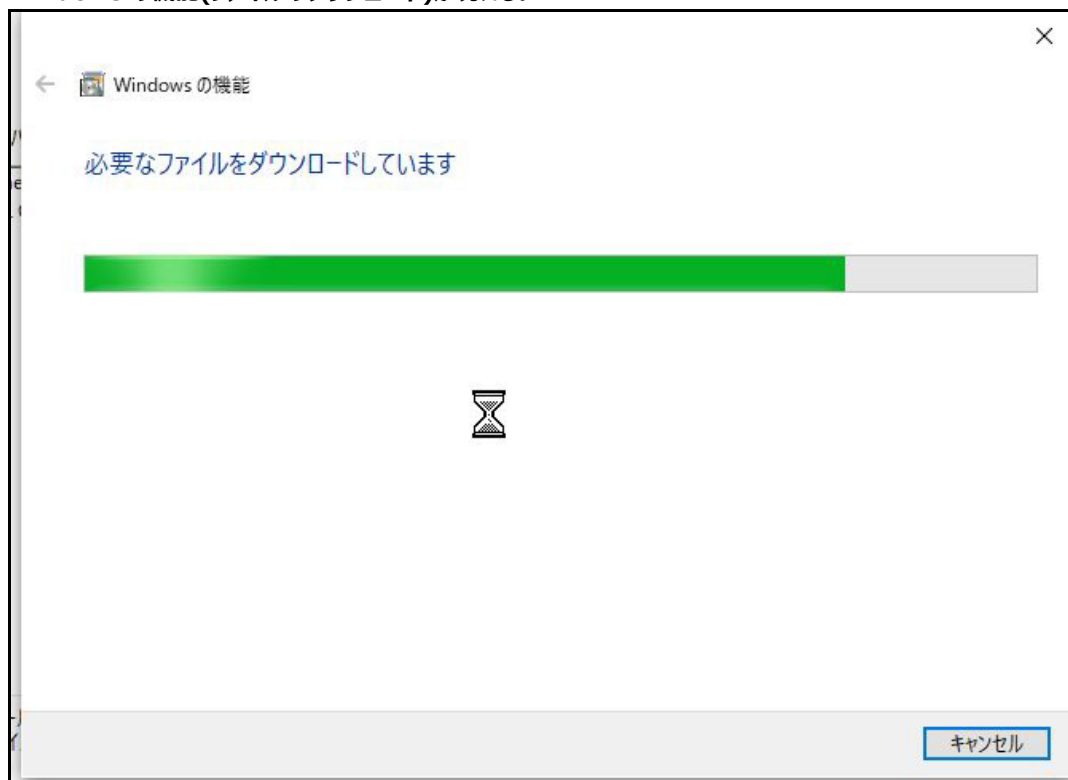

①ダウンロードが完了するまで待つ。



21. **Windows の機能(インストール)**が現れる。



①インストールが完了するまで待つ。

22. **Windows の機能(インストールの完了)**が現れる。




①【閉じる】ボタンをクリックする。

23. Windows の機能が再度現れる。



① **【キャンセル】** ボタンをクリックする。

24. パッケージのインストール(インストールの完了)が現れる。

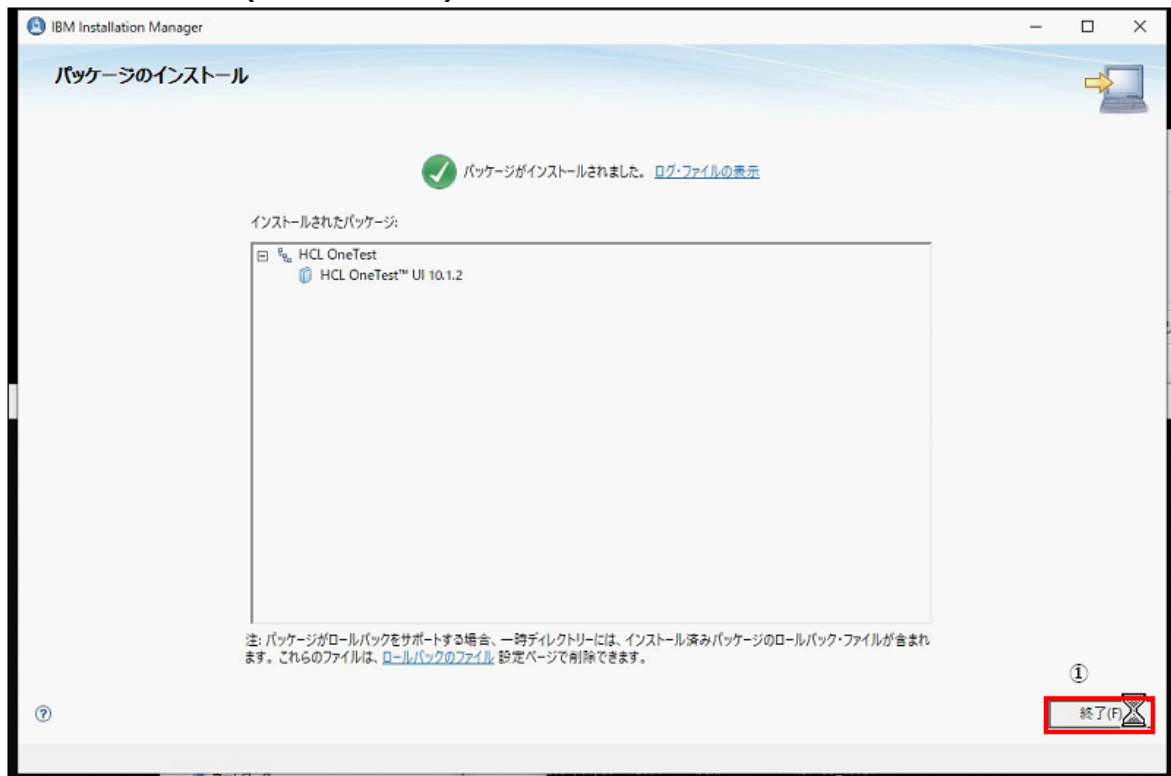


① **【終了】** ボタンをクリックする。

25. IBM Installation Manager の初期画面に戻る。




① ウィンドウ右上端の **X** をクリックし、Installation Manager を終了する。

26. デスクトップ<sup>①</sup>に戻る。

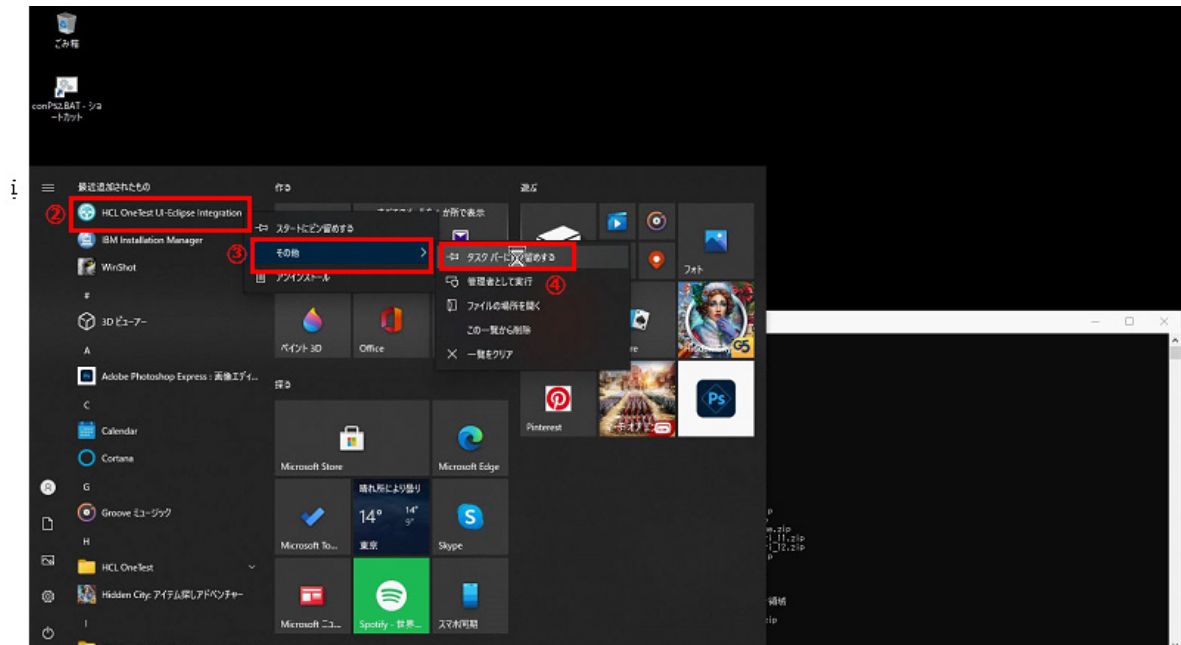


- ① 「スタート」アイコンをクリックする。
- ② 「HCL OneTest UI Eclipse Integration」を右クリックする。
- ③ 「その他」をクリックする。
- ④ 「タスクバーにピン留めする」をクリックする。

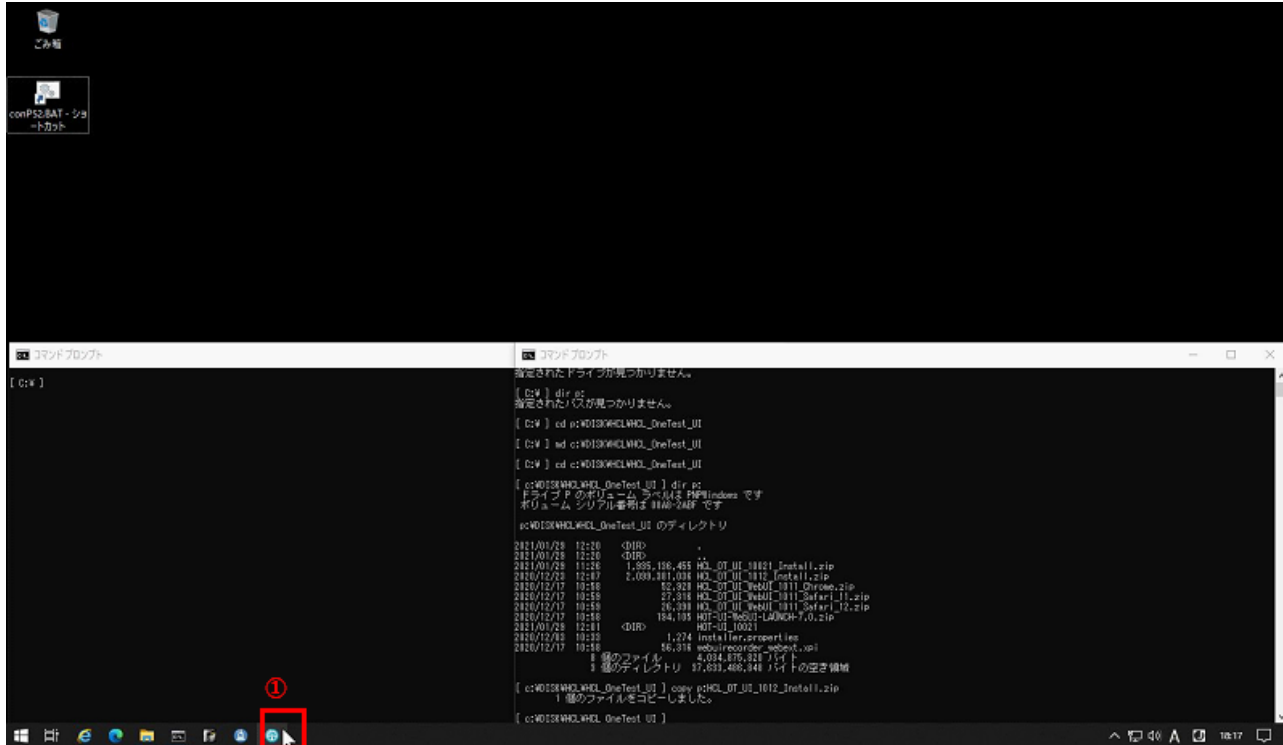

## 4. HCL OneTest UI 10.1.2 の起動

以下に、HCL OneTest UI 10.1.2 の起動について述べる。


### 1. デスクトップ

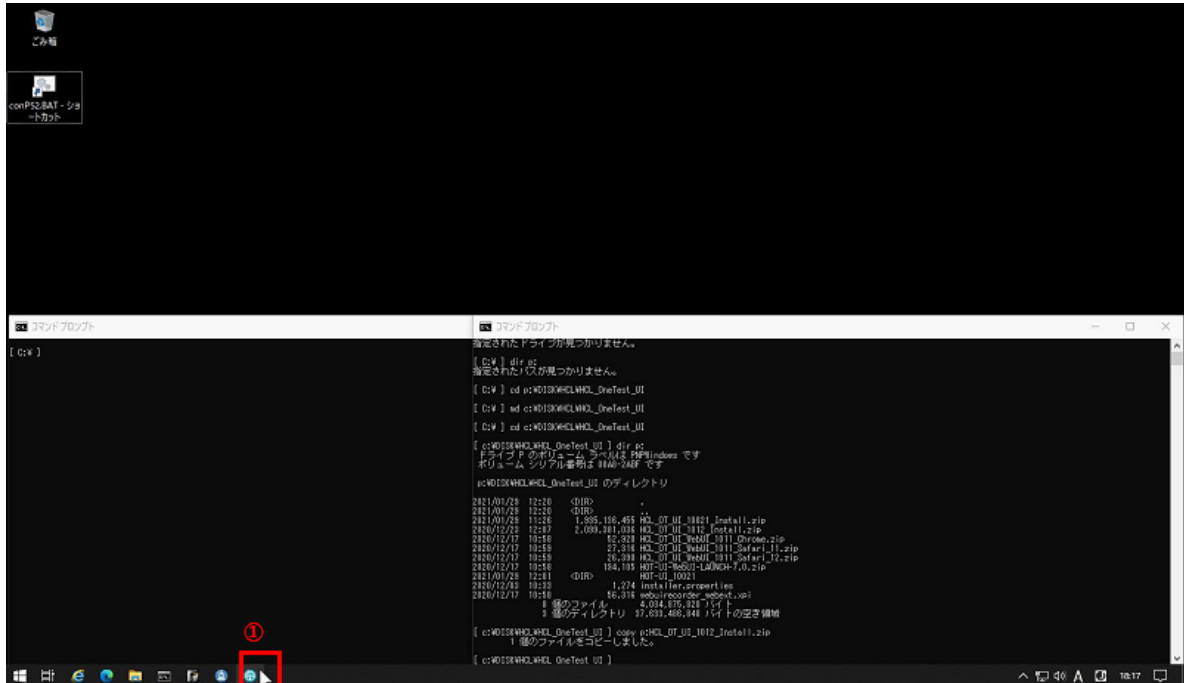

①タスクバーから、「**HCL OneTest UI Eclipse Integration**」をクリックする。

### 2. ワークスペースの選択

Eclipse ランチャーで「ディレクトリをワークスペースとして選択」のダイアログが現れる。

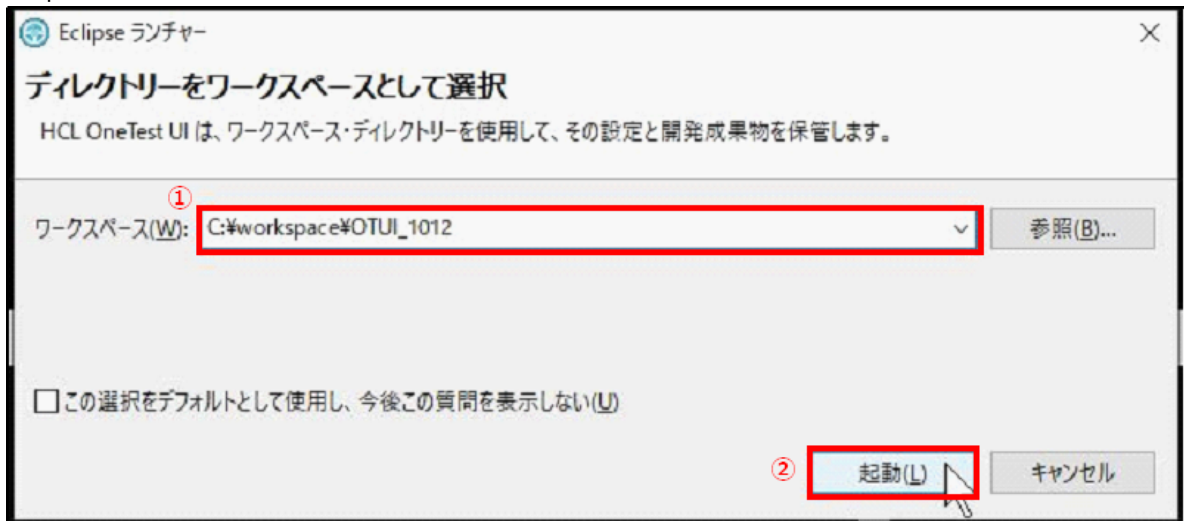


①**ワークスペースのディレクトリ**を指定する。

②**【起動】**ボタンをクリックする。

### 3. ライセンス・サーバーの指定

HCL Licensing でライセンス・サーバーを指定する。

#### (1) ローカル・ライセンス・サーバーの場合

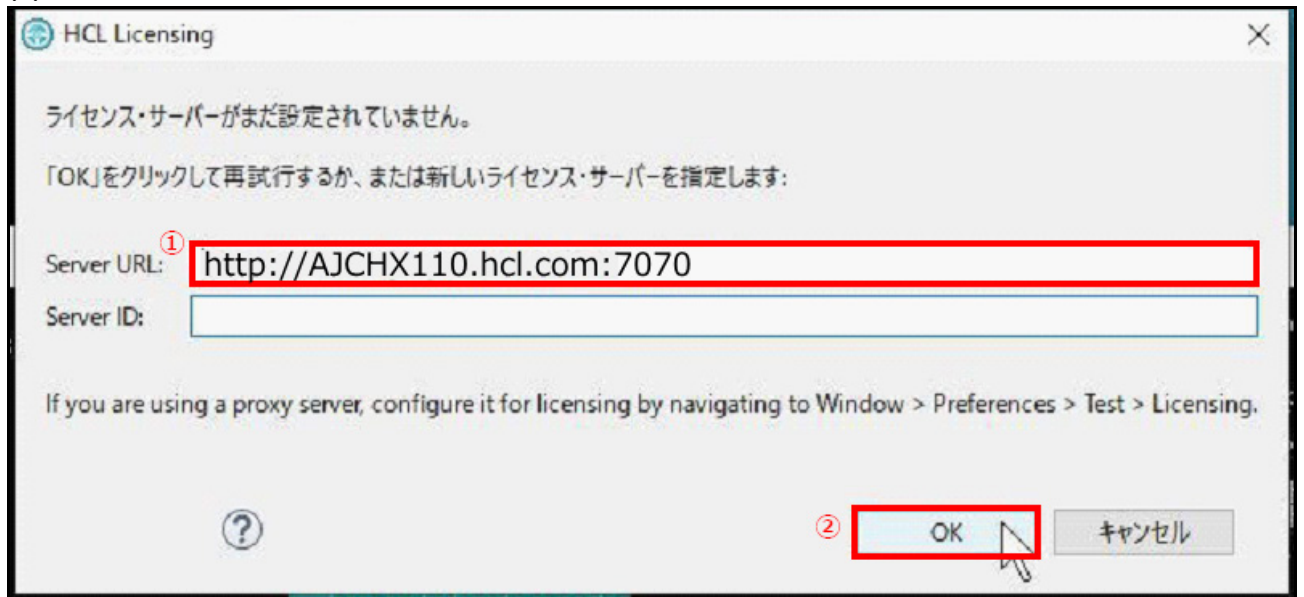


①ローカル・ライセンス・サーバーでは **Server URL** のみ指定する。**Server ID** は指定しない。

※プロトコルは、**http** である。ポートは **7070** である。

② **[OK]** ボタンをクリックする。

#### (2) クラウド・ライセンス・サーバーの場合

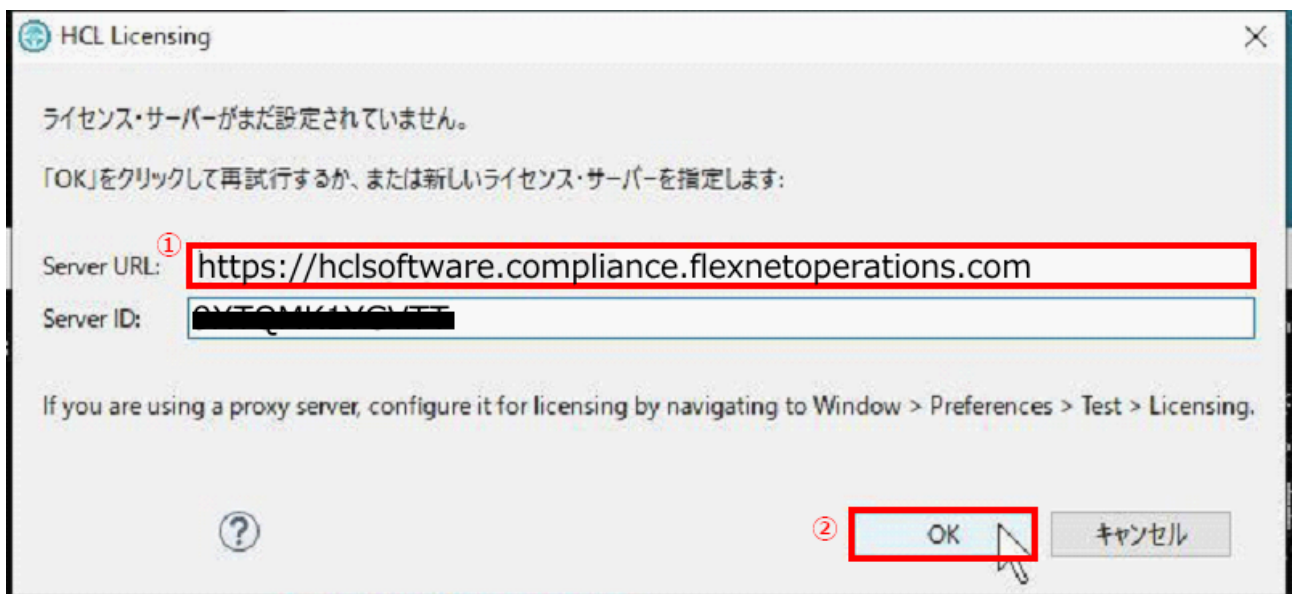

①クラウド・ライセンス・サーバーでは **Server URL** と **Server ID** を指定する。

※プロトコルは、**https** である。ポートは明示的には指定しない。

② **[OK]** ボタンをクリックする。