

HCL OneTest Performance 10.2.1 導入ガイド

Version 1.0

改訂履歴

改訂番号	改訂日	主要な変更内容	更新者
0.1	2021/10/28	ドラフト版	HCL
1.0	2021/11/10	起動後のようこそウィンドウの最小化を追記	HCL

目次

1. はじめに	1
1.1. 当ドキュメントについて	1
1.2. 対象範囲	1
1.3. 目的	1
1.4. 対象者	1
1.5. 前提事項	1
1.6. 参考資料	1
2. ダウンロード・パッケージの展開	2
3. HCL OneTest Performance 10.2.1 の導入	4
4. HCL OneTest Performance 10.2.1 の起動	18

1. はじめに

1.1. 当ドキュメントについて

本書は、HCL OneTest Performance 10.2.1 の導入について説明するものである。

1.2. 対象範囲

HCL OneTest Performance 10.2.1 の導入を対象範囲とする。

※あくまでも、OneTest 用の導入ガイドである。他の製品については、個々のガイドを参照すること。

1.3. 目的

HCL OneTest Performance 10.2.1 の導入を明確にすることを目的とする。

1.4. 対象者

HCL OneTest Performance 10.2.1 の導入担当者。

1.5. 前提事項

当ドキュメントの設定にあたっての前提事項を以下に示す。

- 環境内に Windows 10 が導入されていること。
 - 2021 年 10 月 26 日時点での情報をもとに記述している。
-

1.6. 参考資料


< HCL OneTest Performance 10.2.1 Administrator Guide (Installation of the product)>

https://help.hcltechsw.com/onetest/hclonetestperformance/10.2.1/com.ibm.rational.test.lt.reldoc.doc/topics/c_install.html

2. ダウンロード・パッケージの展開

以下にダウンロード・パッケージの展開について述べる。


1. 保管先のフォルダーを開く。

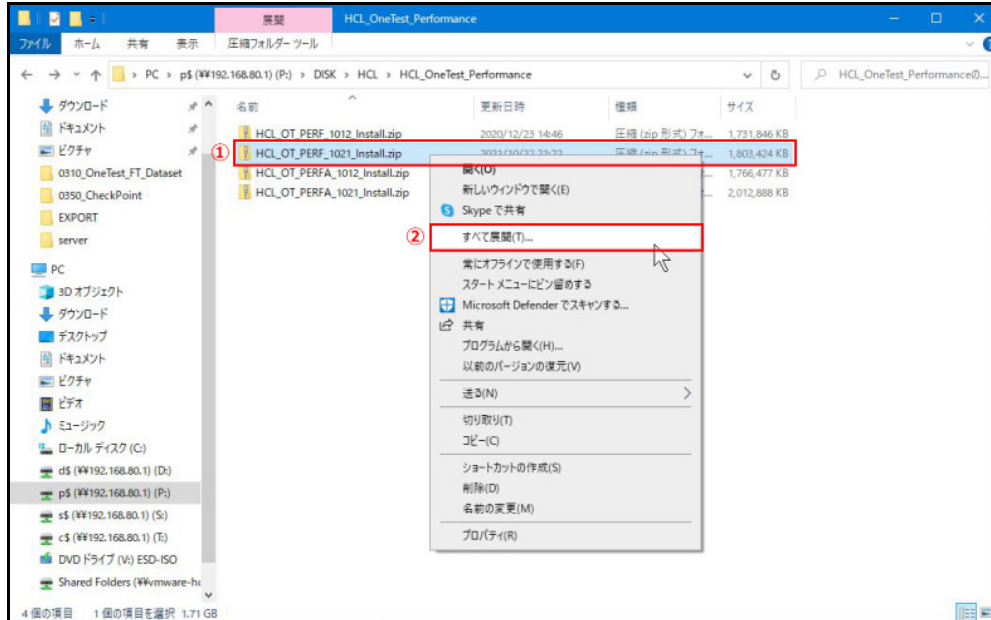

①ダウンロードしたパッケージのファイルを選択し、右クリックする。

②メニューから、【すべて展開】をクリックする。


2. 展開先の選択とファイルの展開ダイアログが現れる。

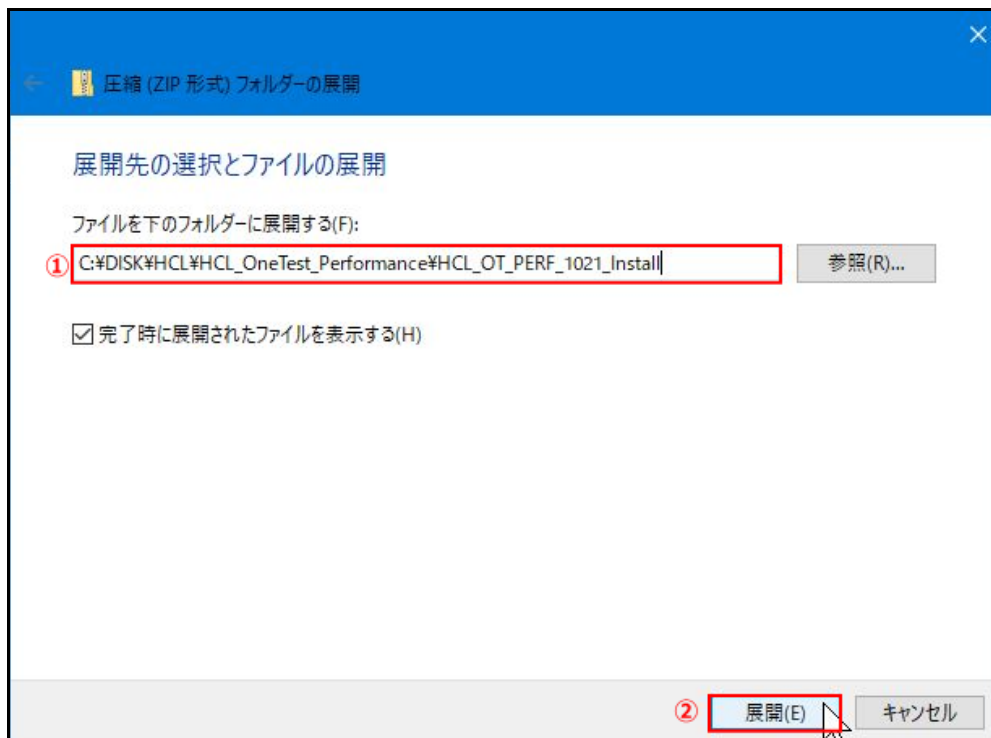

①展開先のフォルダーに、「C:\DISK\HCL\HCL_OneTest_Performance\HCL_OT_PERF_1021_Install」を指定する。


②【展開】ボタンをクリックする。

3. ファイル展開の進行中ダイアログが現れる。

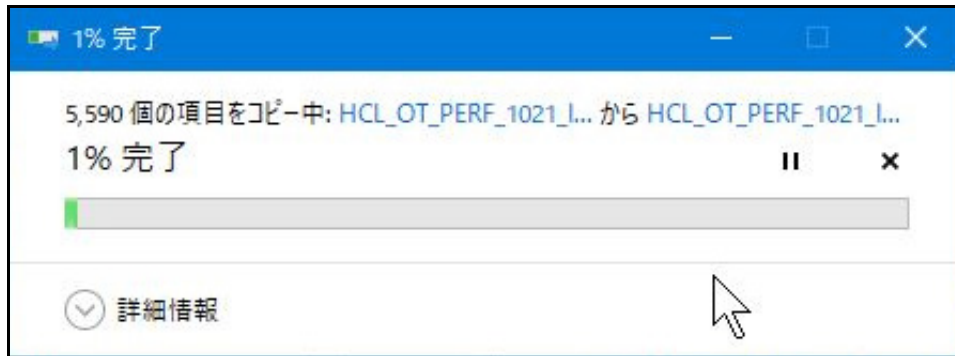

- ①ファイルの展開が完了するのを待つ。


4. 展開が完了すると展開先のフォルダーが表示される。

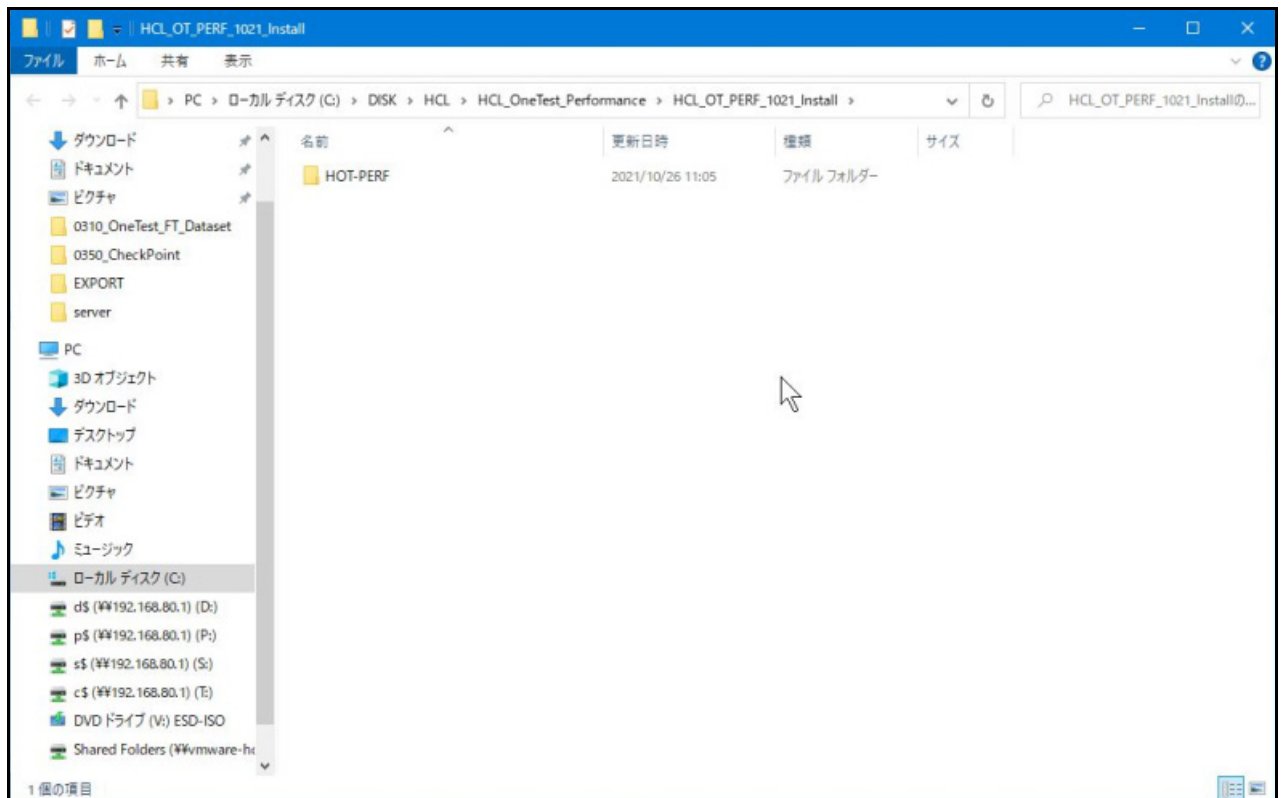

3. HCL OneTest Performance 10.2.1 の導入


以下に、HCL OneTest Performance 10.2.1 の導入について述べる。

1. デスクトップを表示する。

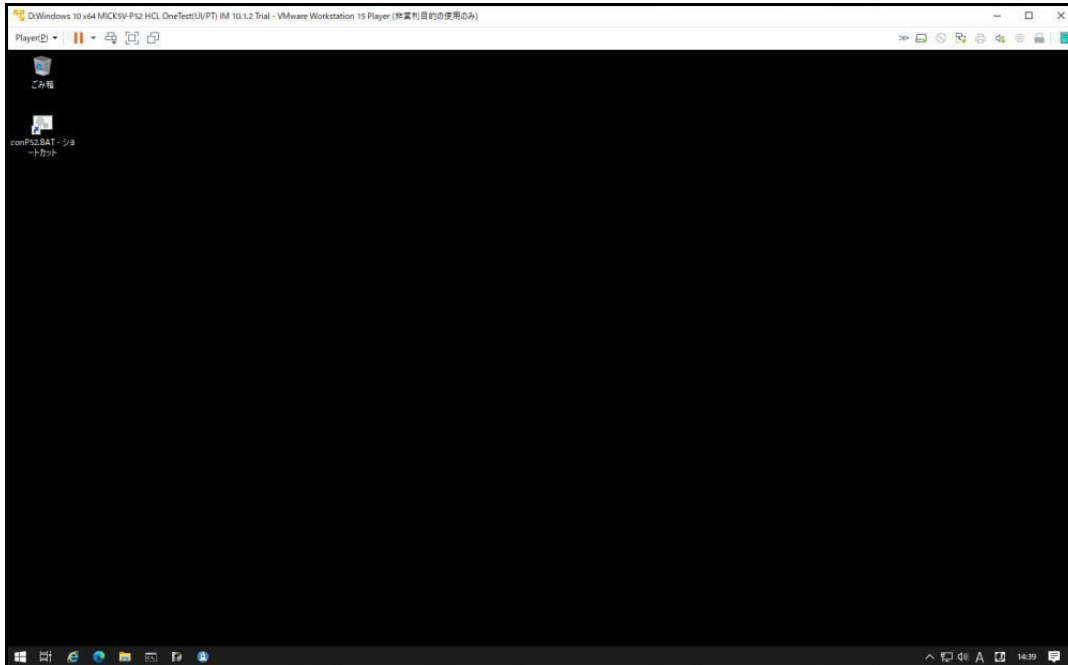

①タスクバーから **IBM Installation Manager** のアイコンをクリックする。


2. **IBM Installation Manager** が起動する。

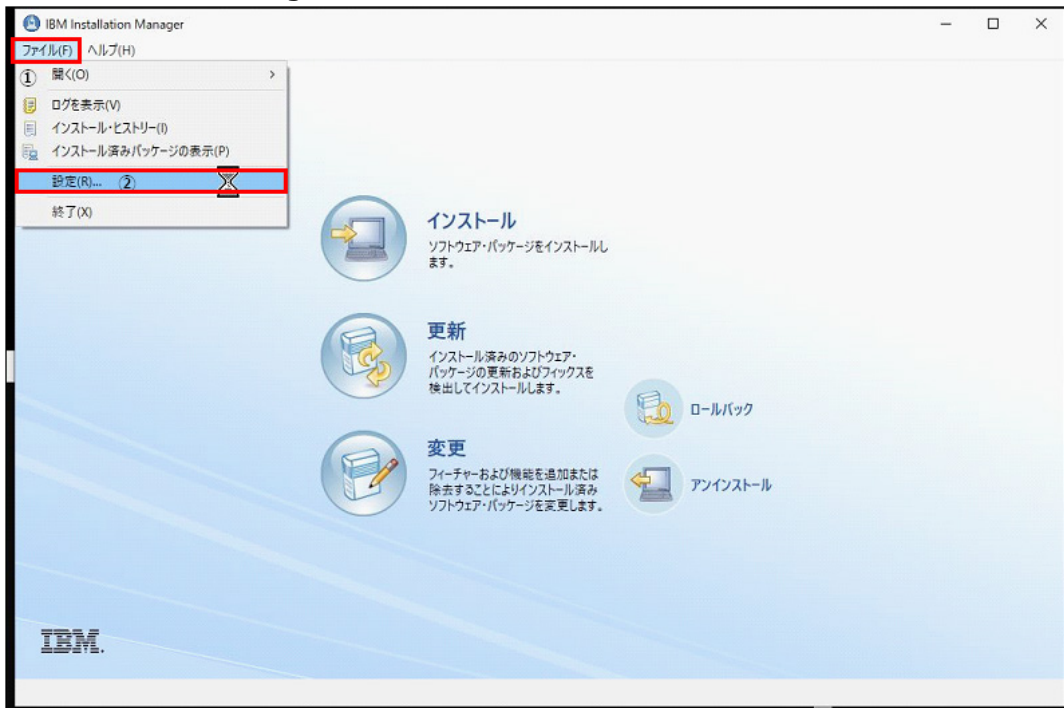

①メニュー・バーから、「**ファイル**」をクリックする。


②プルダウン・メニューから、「**設定**」をクリックする。

3. 設定(リポジトリ)の画面が現れる。

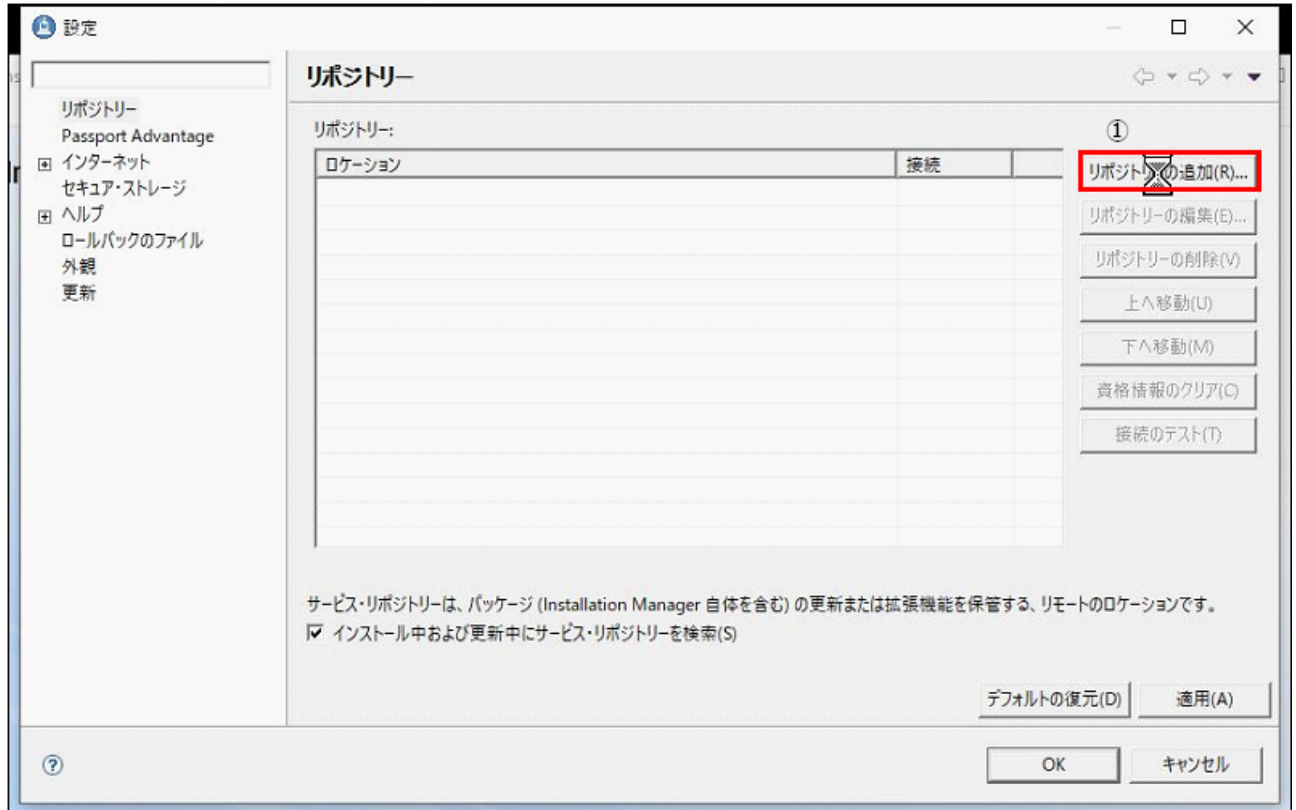


①【リポジトリの追加】ボタンをクリックする。

4. リポジトリの追加の画面が現れる。

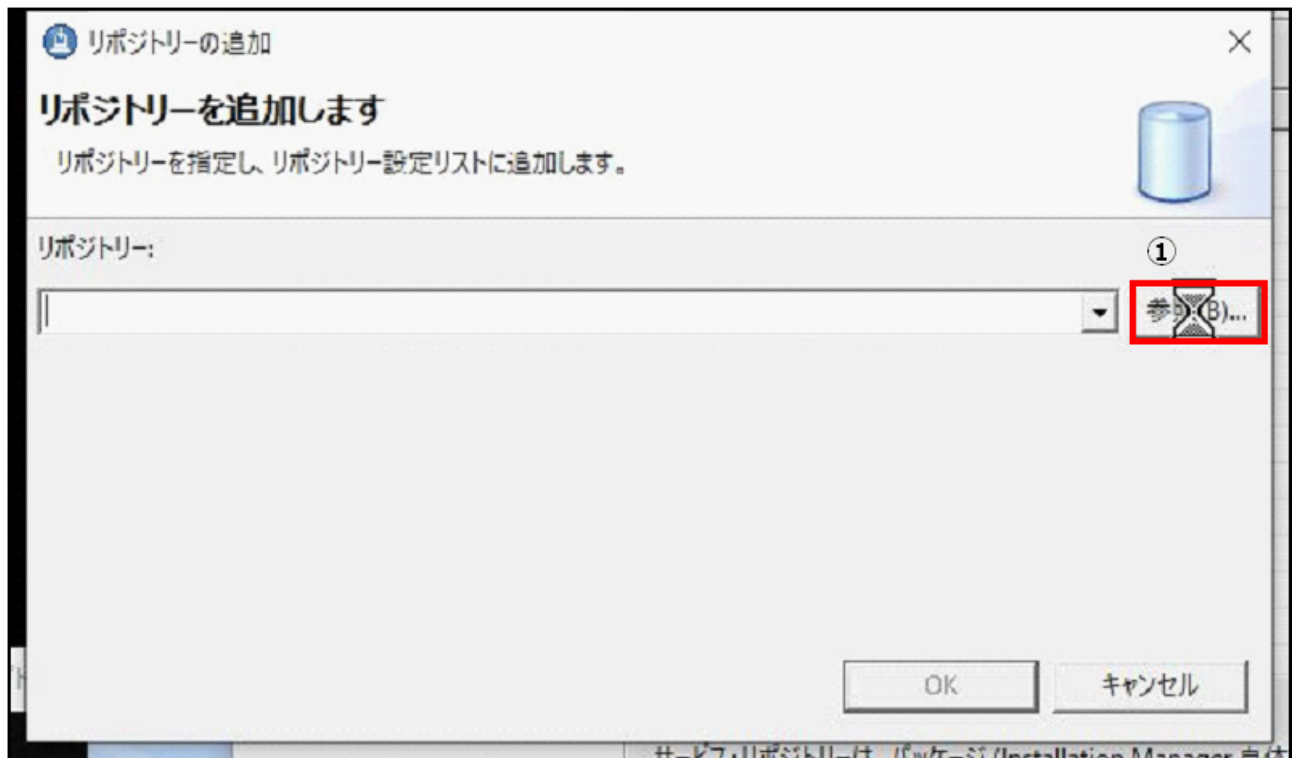


①【参照】ボタンをクリックする。

5. リポジトリの選択の画面が現れる。

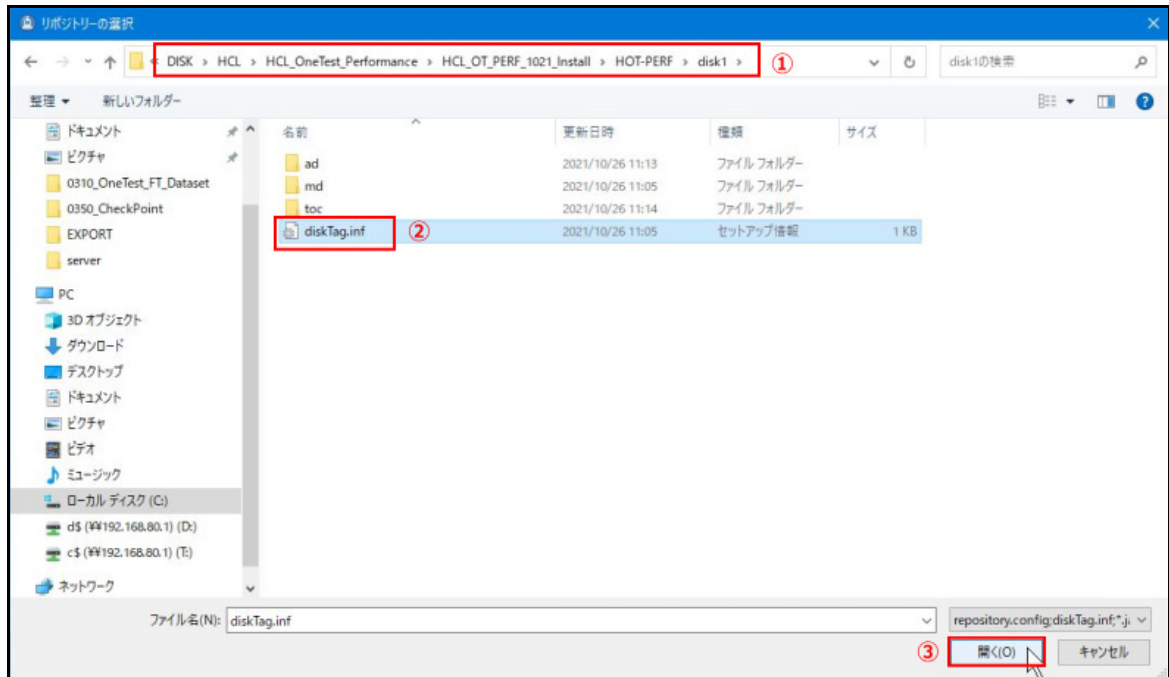


- ①ディレクトリの入力欄に、
「C:¥DISK¥HCL¥HCL_OneTest_Performance¥HOT-PERF_SETUP_10.2.1¥disk1」を入力する。
- ②ファイルの一覧から、**disktag.inf** を選択する(もしくはファイル名に入力する)。
- ③【開く】ボタンをクリックする。

6. リポジトリの追加の画面に戻る。

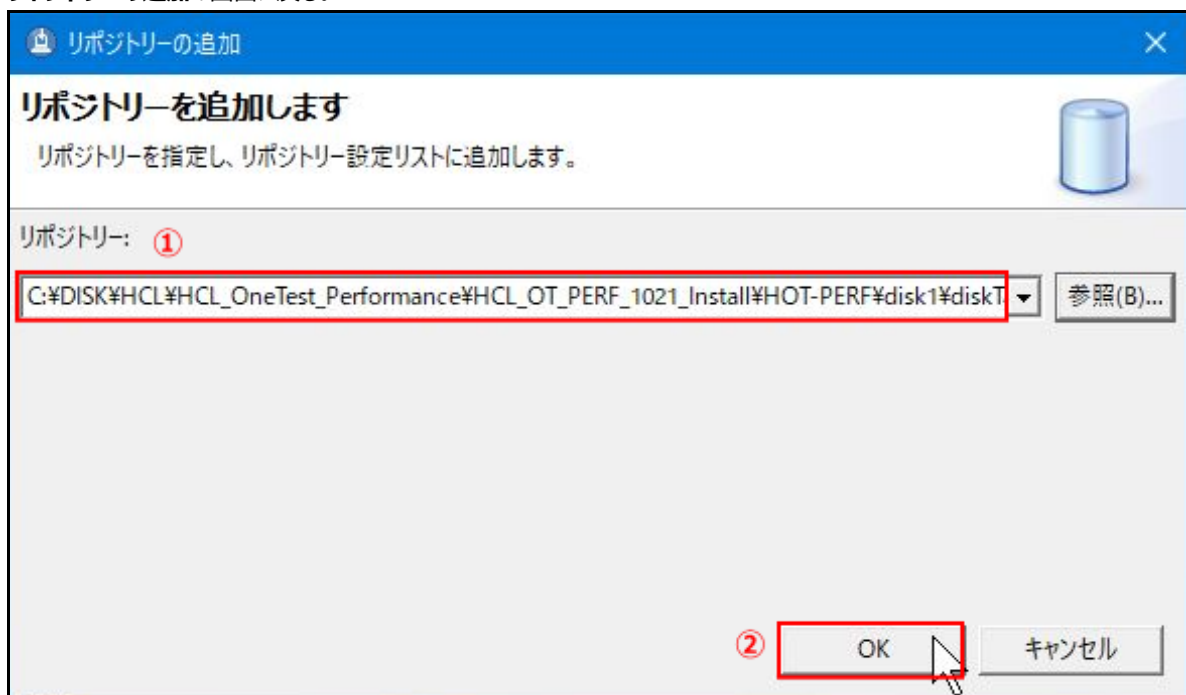

- ①リポジトリの入力欄に、
「C:¥DISK¥HCL¥HCL_OneTest_Performance¥HOT-PERF_SETUP_10.2.1¥disk1¥diskTag.inf」が入力されていることを確認する。
- ②【OK】ボタンをクリックする。

7. 設定(リポジトリ)の画面に戻る。

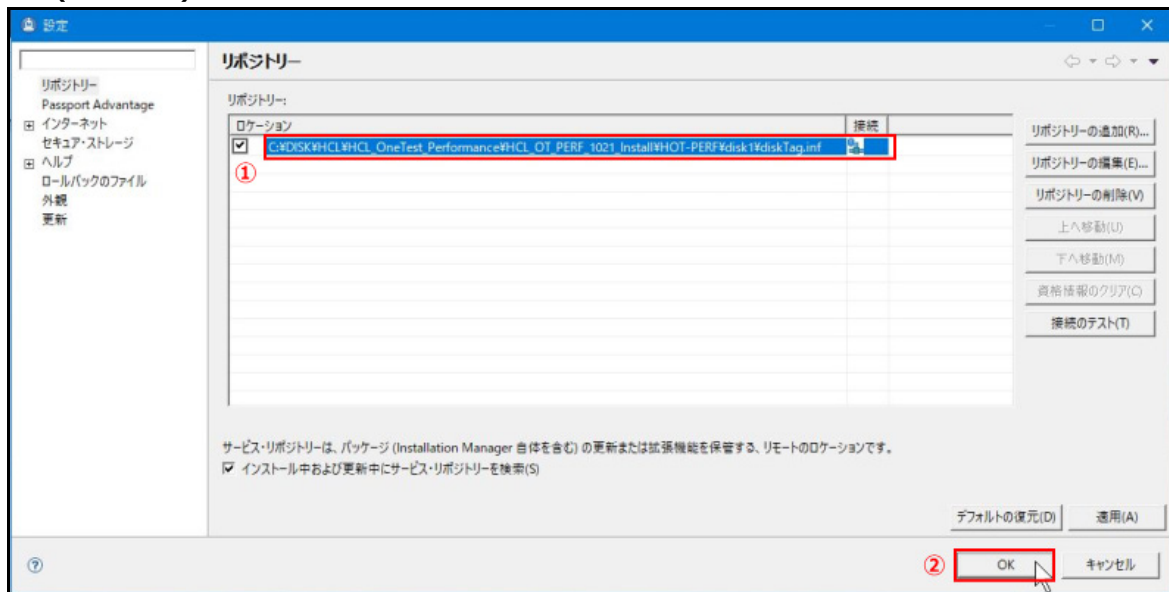

①ロケーションの欄に、

「C:\¥DISK¥HCL¥HCL_OneTest_Performance¥HOT-PERF_SETUP_10.2.1¥disk1¥diskTag.inf」が表示されていることを確認する。また、接続の列が**グリーン**になっていることを確認する。


② **[OK]** ボタンをクリックする。

8. Installation Manager の初期画面に戻る。



① **[インストール]** のボタンをクリックする。


9. パッケージのインストール画面が現れる。

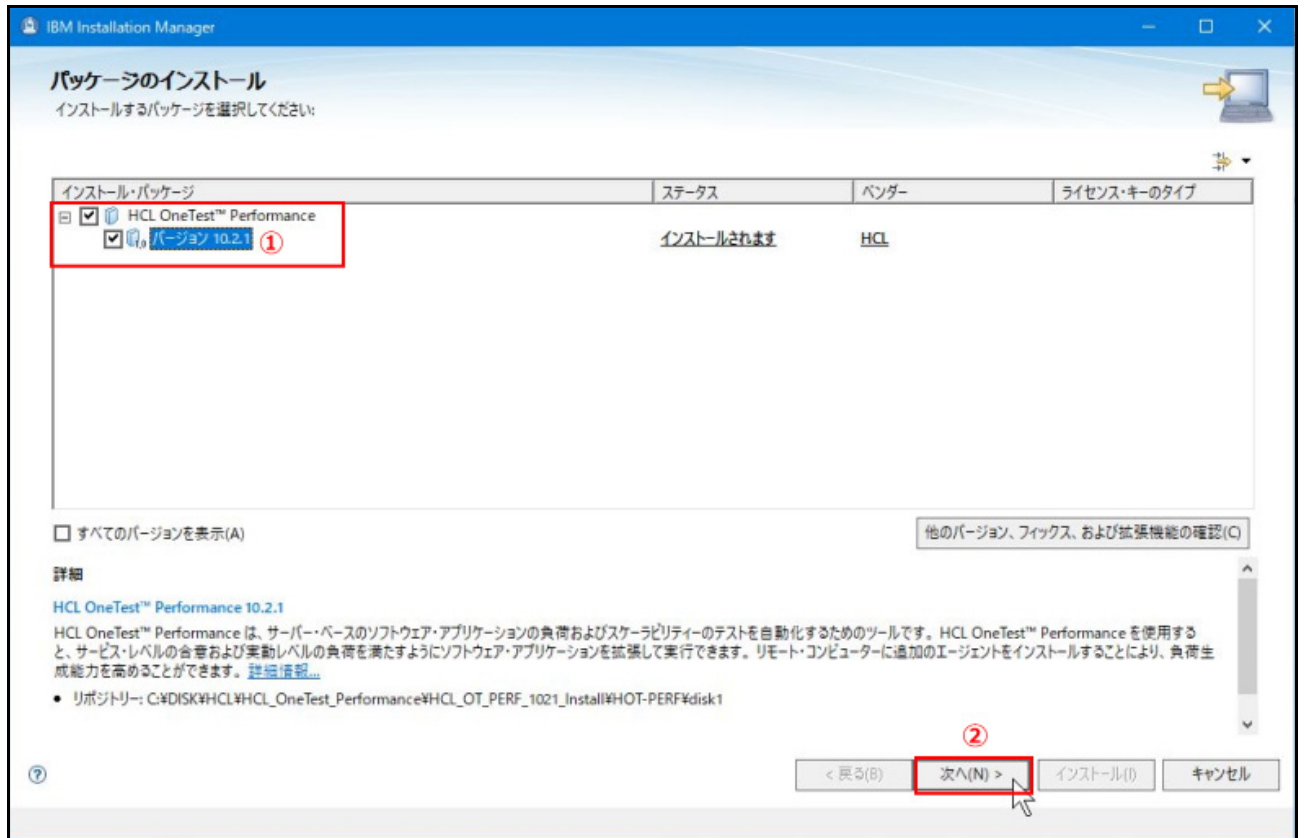

①「HCL OneTest™ Performance」と「バージョン 10.2.1」の□をチェック(✓)する。

②【次へ】ボタンをクリックする。

10. 進行情報のダイアログが現れる。

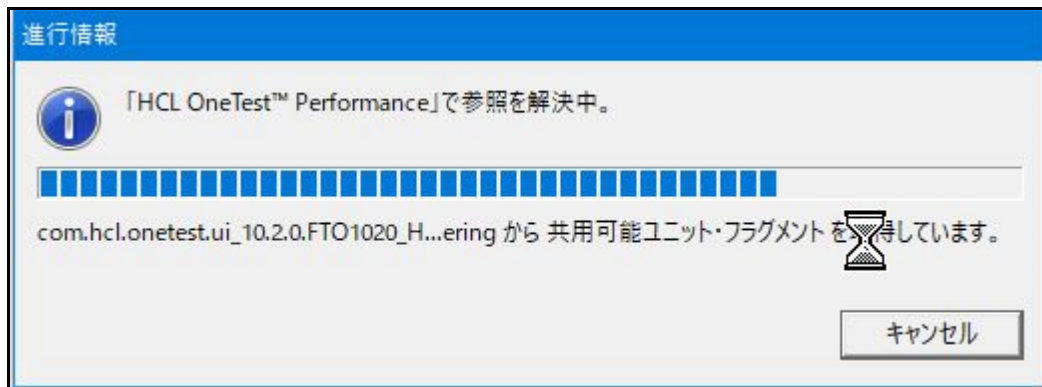


①処理が終わるまでしばらく待つ。

11. パッケージのインストール(使用条件)が現れる。




- ① 使用条件を読み、同意する場合は、「**使用条件の条項に同意します**」のラジオボタンをチェックする。
- ② **【次へ】** ボタンをクリックする。

12. パッケージのインストール(使用条件)が現れる(※他の OneTest 製品に追加する場合は現れない)。

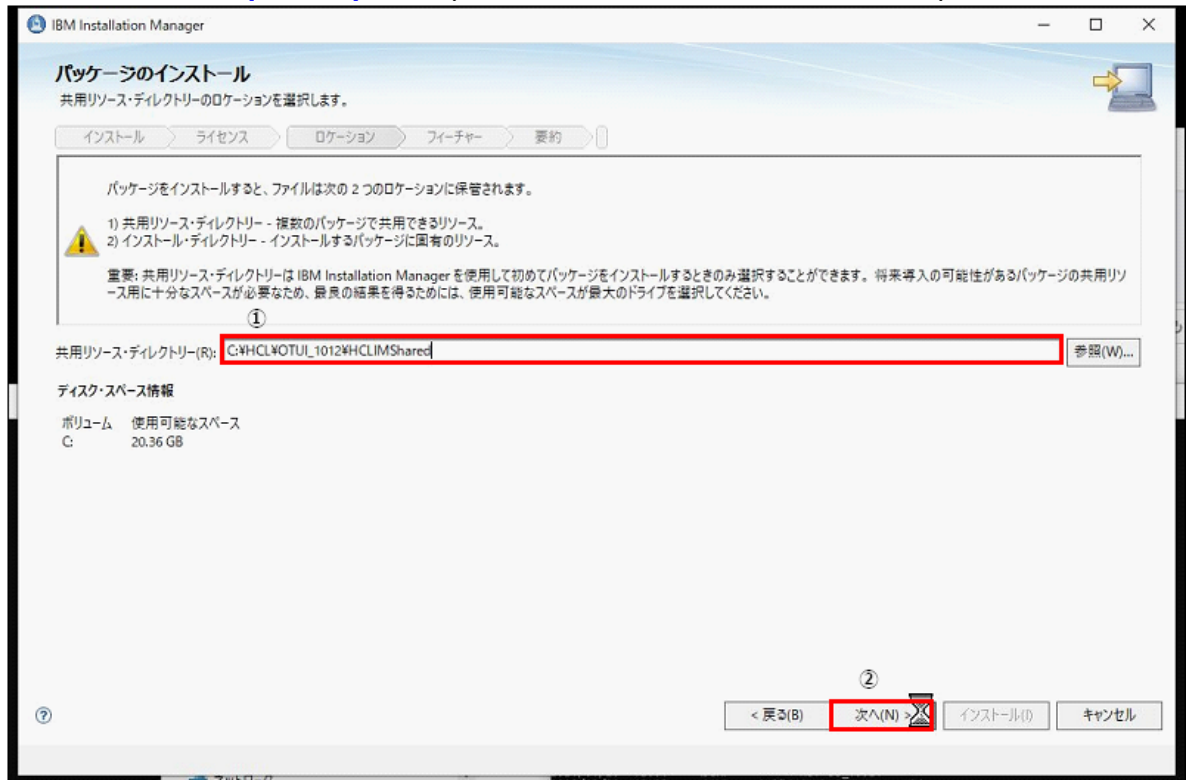


- ① ディレクトリーの入力欄に、「**C:\HCL\OTPT_10.2.1\HCLIMShared**」を入力(※あくまでも例)する。
- ② **【次へ】** ボタンをクリックする。

13. パッケージのインストール(パッケージグループ)が現れる。

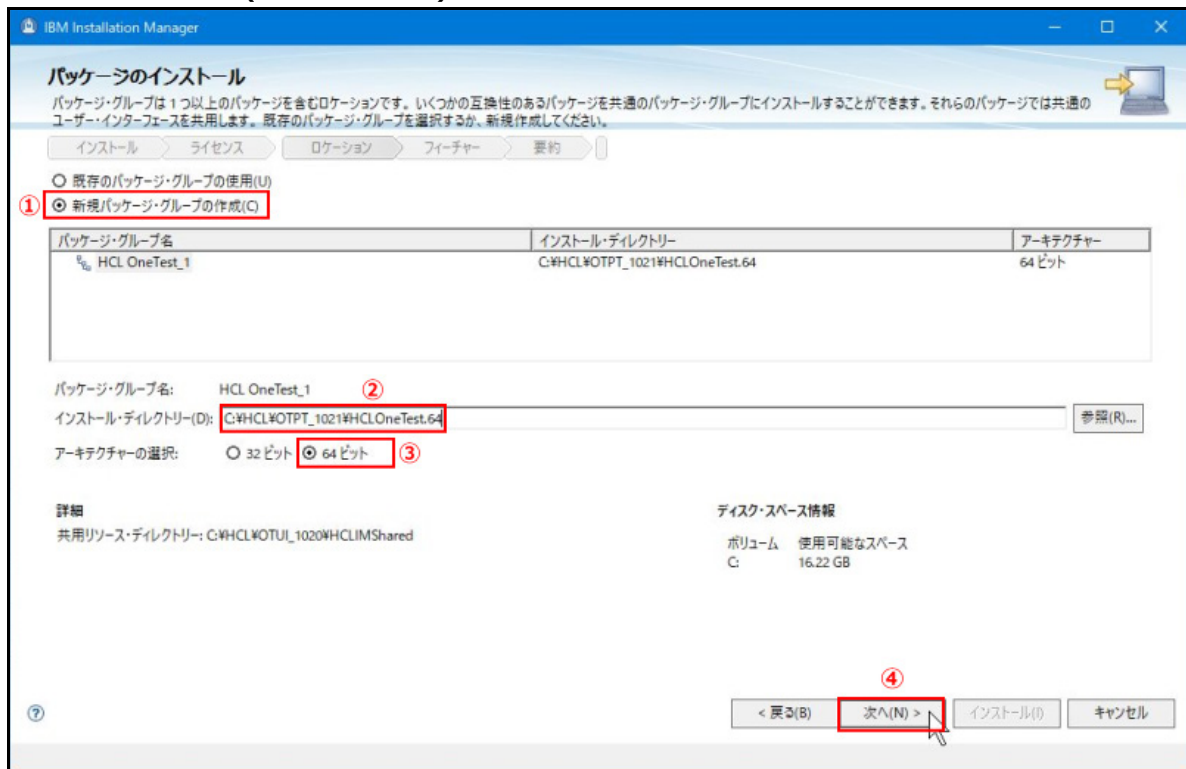


- ①「新規パッケージ・グループの作成」のラジオボタンをチェックする。
- ②インストール・ディレクトリの入力欄に、「C:\HCL\OTPT_10.2.1\HCLOneTest.64」を入力(※あくまでも例)する。
- ③アーキテクチャーの選択で、「64 ビット」のラジオボタンをチェックする。
- ④【次へ】ボタンをクリックする。

14. パッケージのインストール(Eclipse 拡張)が現れる。

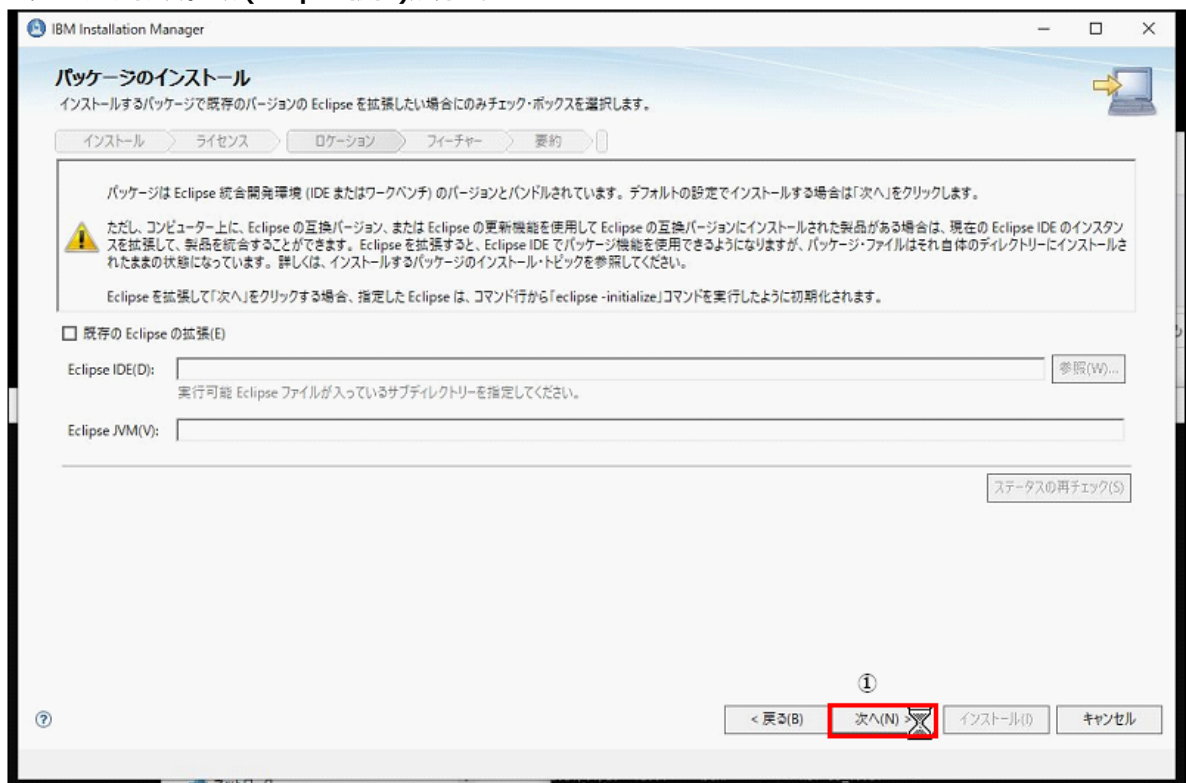

- ①【次へ】ボタンをクリックする。


15. パッケージのインストール(翻訳の選択)が現れる。

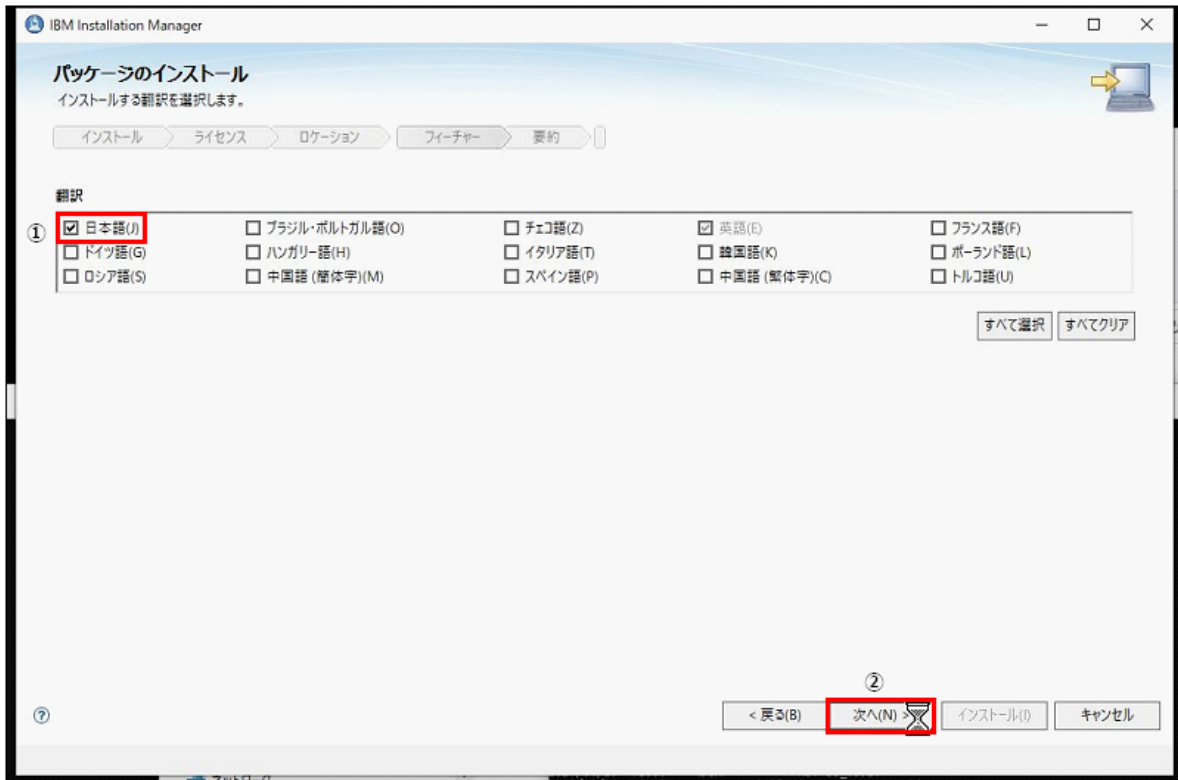

① 翻訳で「日本語」の□に✓する。

② 【次へ】ボタンをクリックする。


16. パッケージのインストール(フィーチャーの選択)が現れる。

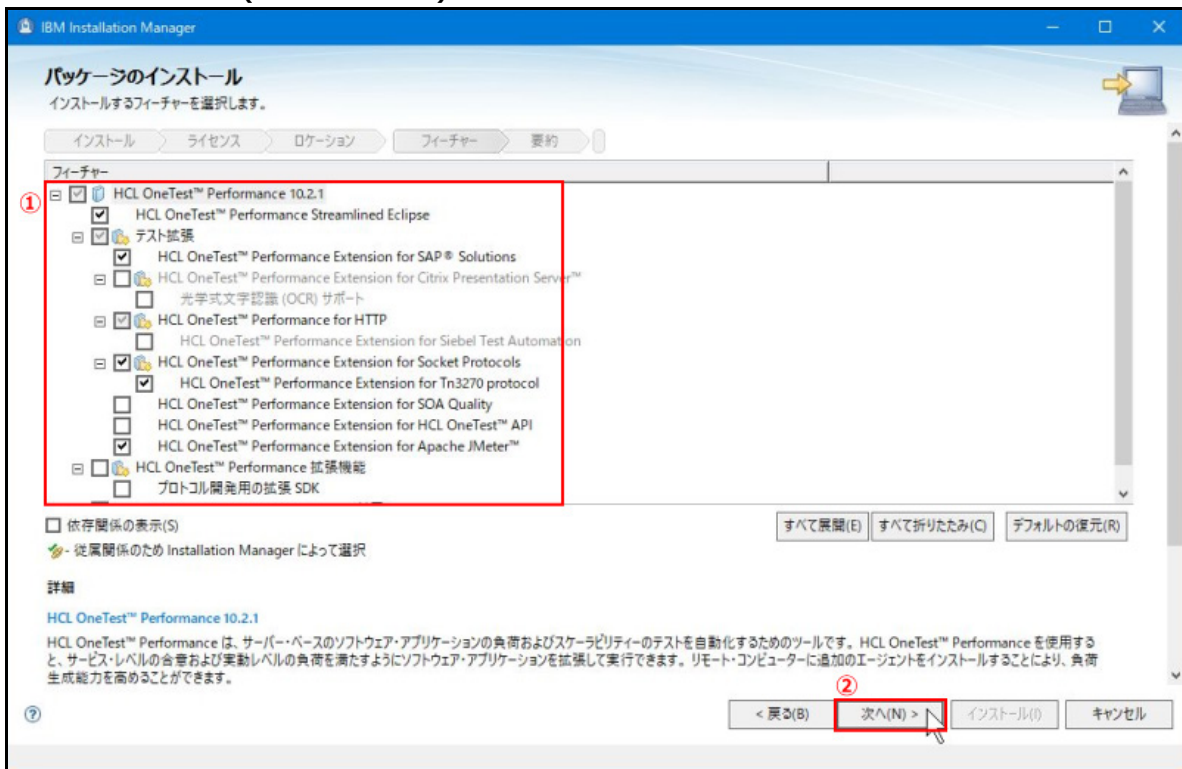

① フィーチャーの選択はそのまま変えない。


② 【次へ】ボタンをクリックする。

17. パッケージのインストール(要約情報の確認)が現れる。

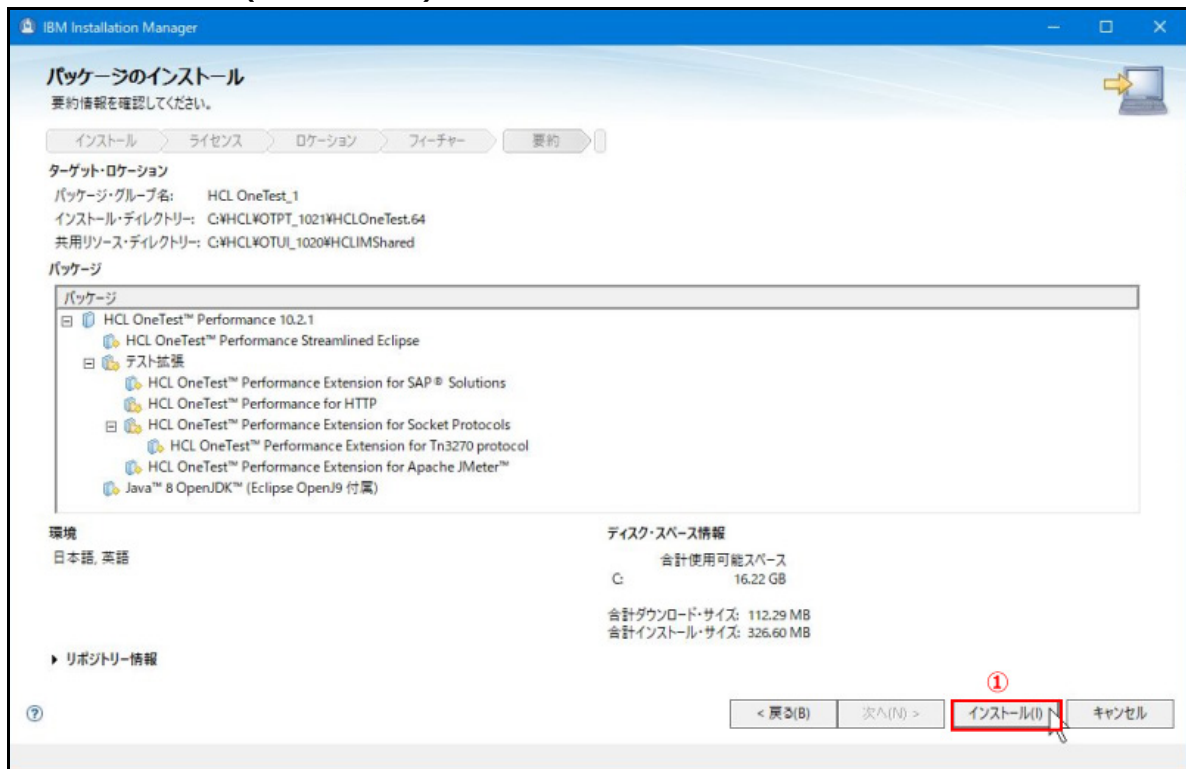


①【インストール】ボタンをクリックする。

18. パッケージのインストール(インストールの進行)が現れる。

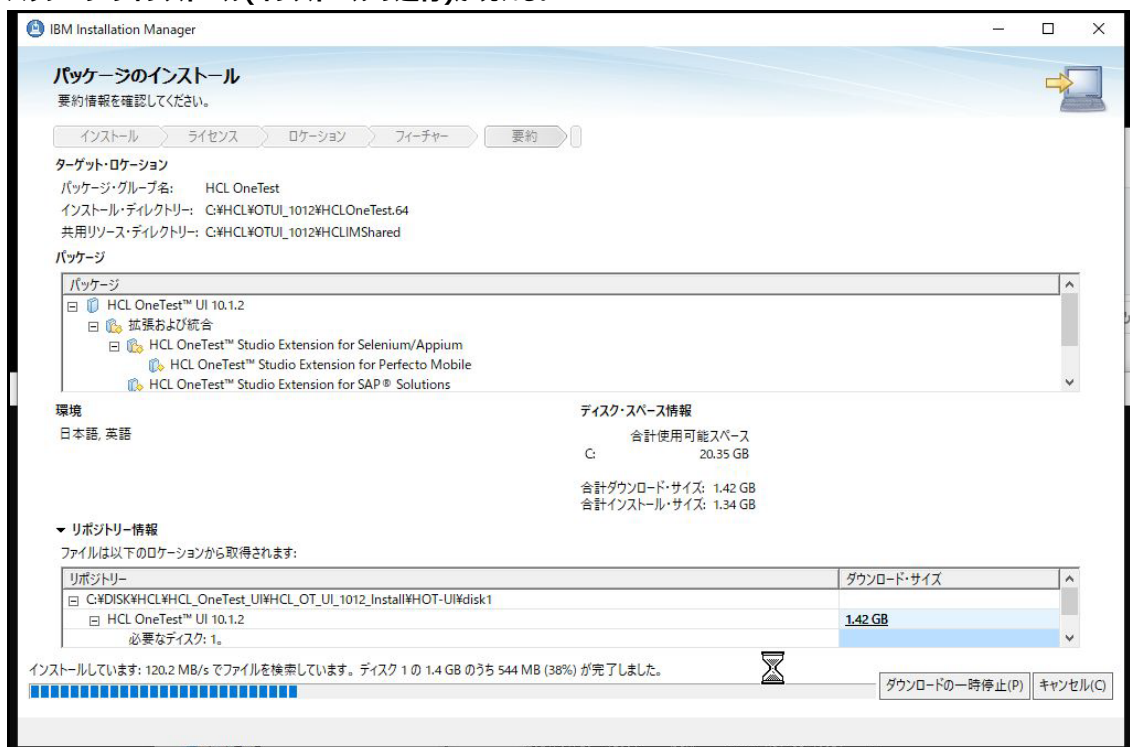


①インストールが完了するまで待つ。

19. Windows の機能が現れる(まだインストールしていない場合)。

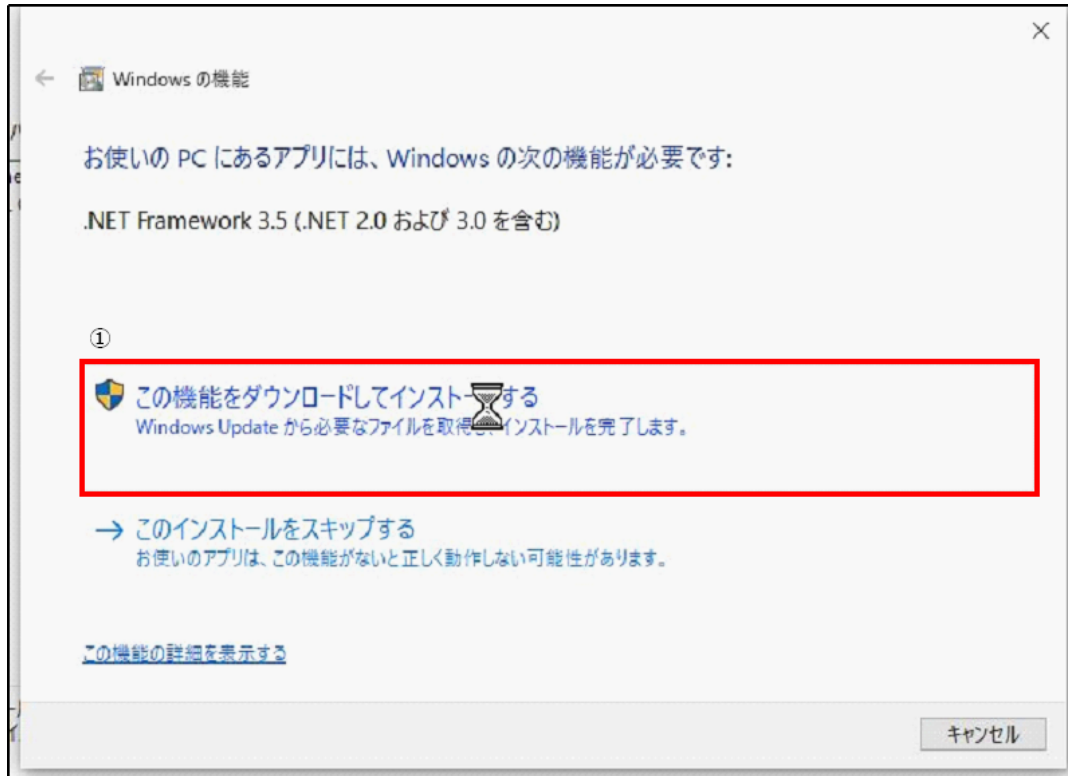

①「この機能をダウンロードしてインストールする」をクリックする。

20. Windows の機能(ファイルのダウンロード)が現れる。

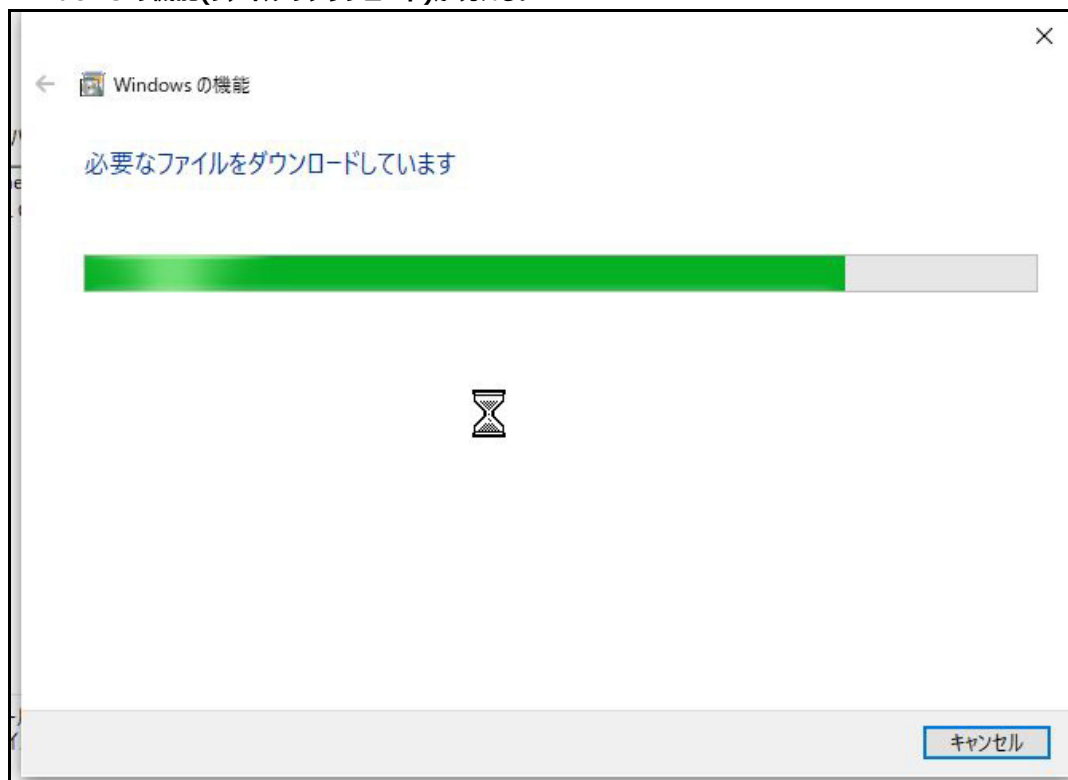

①ダウンロードが完了するまで待つ。

21. **Windows の機能(インストール)**が現れる。



①インストールが完了するまで待つ。

22. **Windows の機能(インストールの完了)**が現れる。




①【閉じる】ボタンをクリックする。

23. Windows の機能が再度現れる。



① **【キャンセル】** ボタンをクリックする。

24. パッケージのインストール(インストールの完了)が現れる。

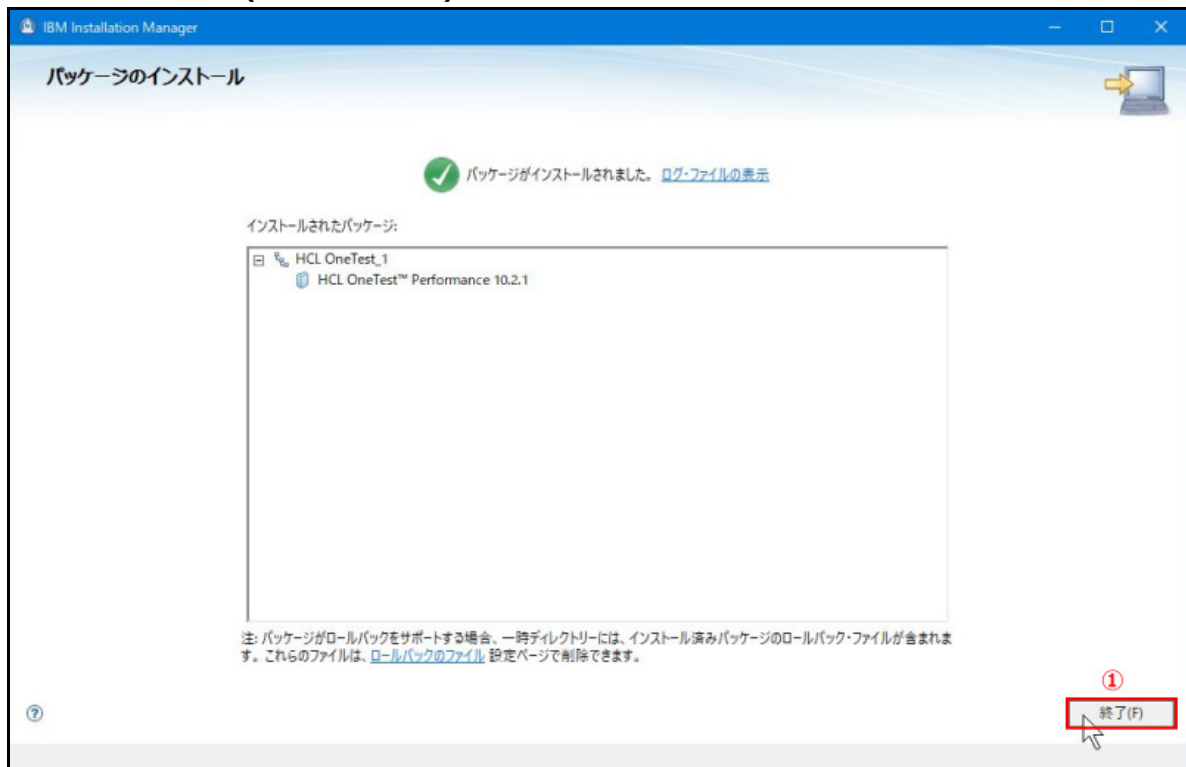


① **【終了】** ボタンをクリックする。

25. IBM Installation Manager の初期画面に戻る。



①ウィンドウ右上端の **X** をクリックし、Installation Manager を終了する。

26. デスクトップに戻る。

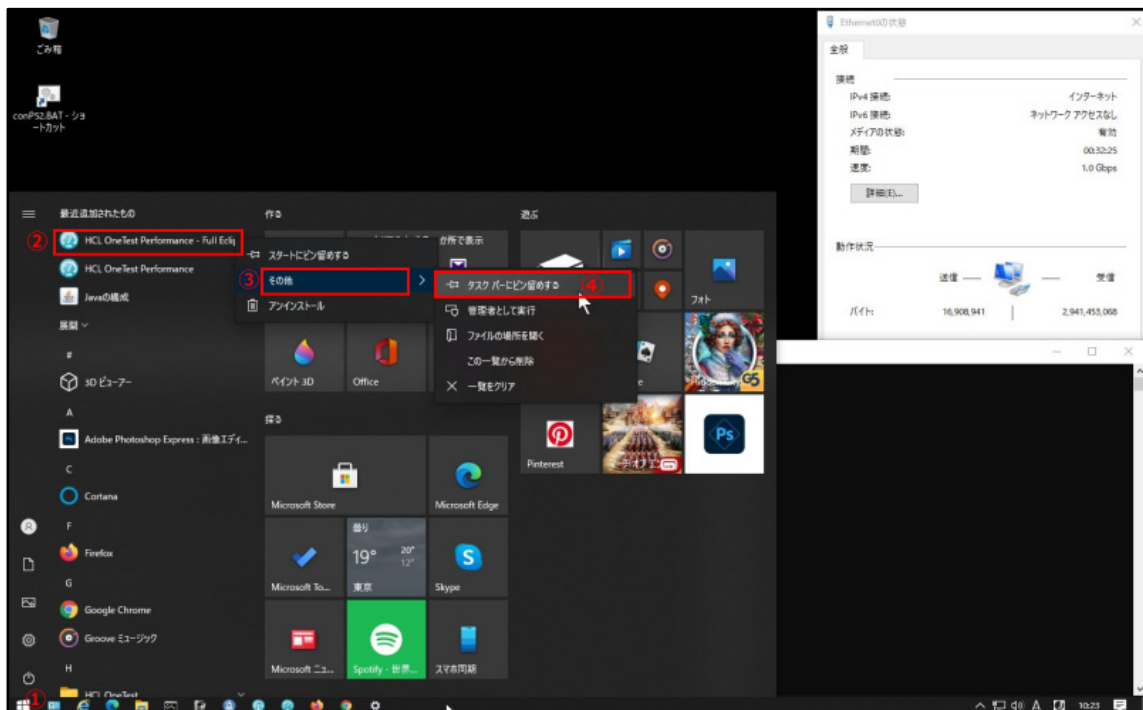


①「**スタート**」アイコンをクリックする。

②「**HCL OneTest Performance Full Eclipse Integration**」を右クリックする。

③「**その他**」をクリックする。

④「**タスクバーにピン留めする**」をクリックする。

27. デスクトップに戻る。

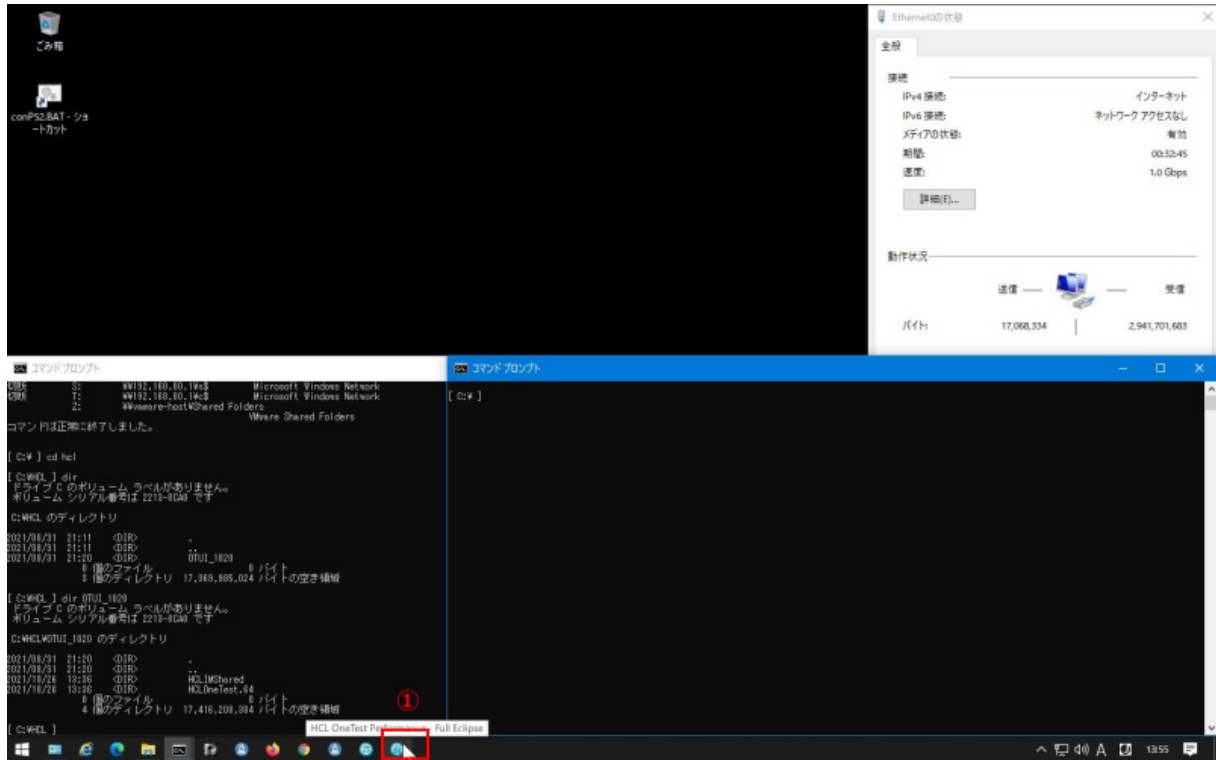


①「HCL OneTest Performance Full Eclipse」が追加されていることを確認する。

4. HCL OneTest Performance 10.2.1 の起動

以下に、HCL OneTest Performance 10.2.1 の起動について述べる。


1. デスクトップ

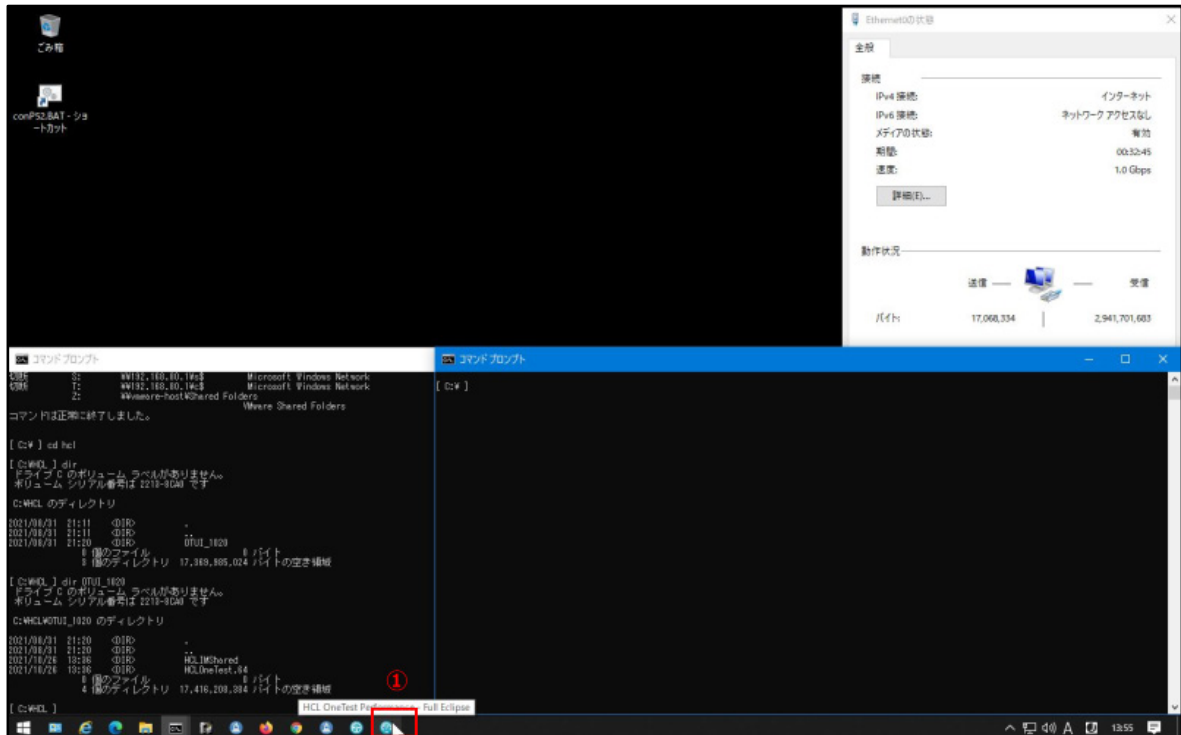

①タスクバーから、「HCL OneTest Performance Full Eclipse」をクリックする。

2. ワークスペースの選択

Eclipse ランチャーで「ディレクトリーをワークスペースとして選択」のダイアログが現れる。

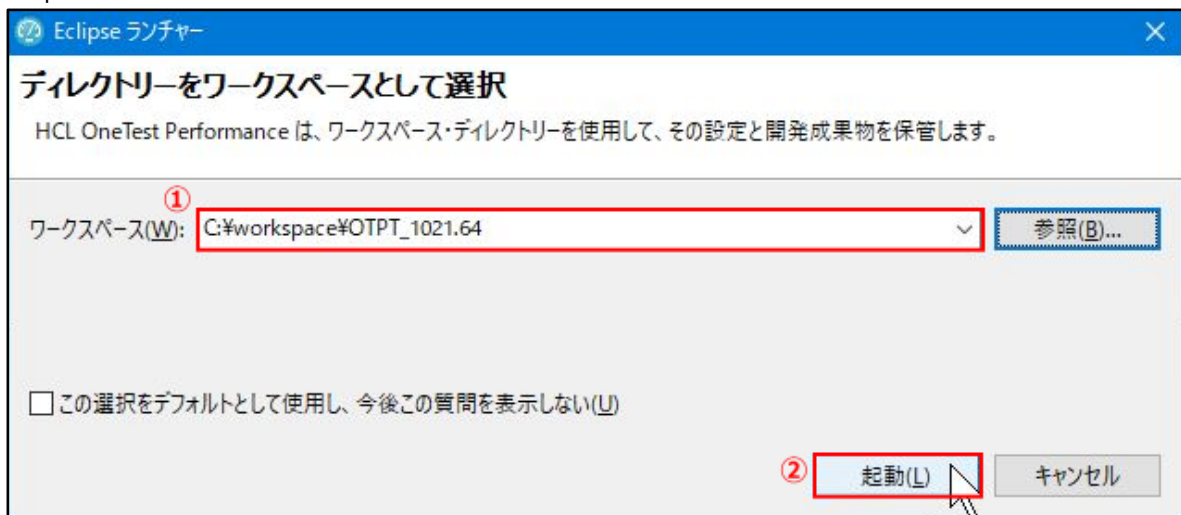


①ワークスペースのディレクトリーを指定する。

②【起動】ボタンをクリックする。

3. ライセンス・サーバーの指定

HCL Licensing でライセンス・サーバーを指定する。

(1) ローカル・ライセンス・サーバーの場合

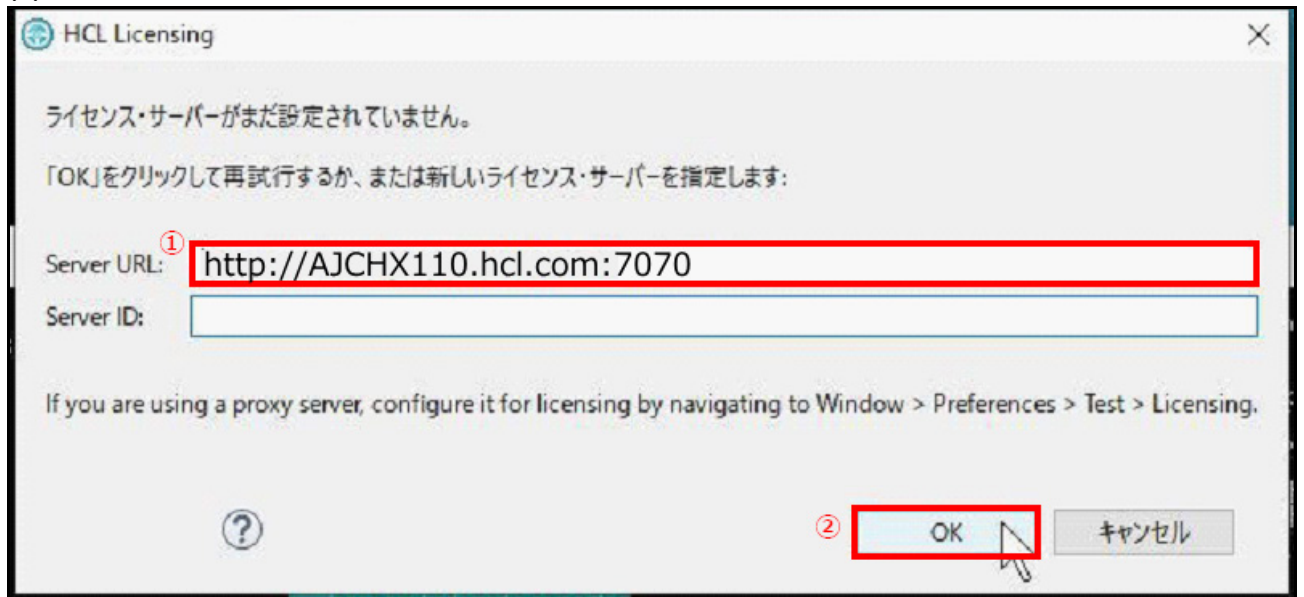


①ローカル・ライセンス・サーバーでは **Server URL** のみ指定する。**Server ID** は指定しない。

※プロトコルは、**http** である。ポートは **7070** である。

② **[OK]** ボタンをクリックする。

(2) クラウド・ライセンス・サーバーの場合

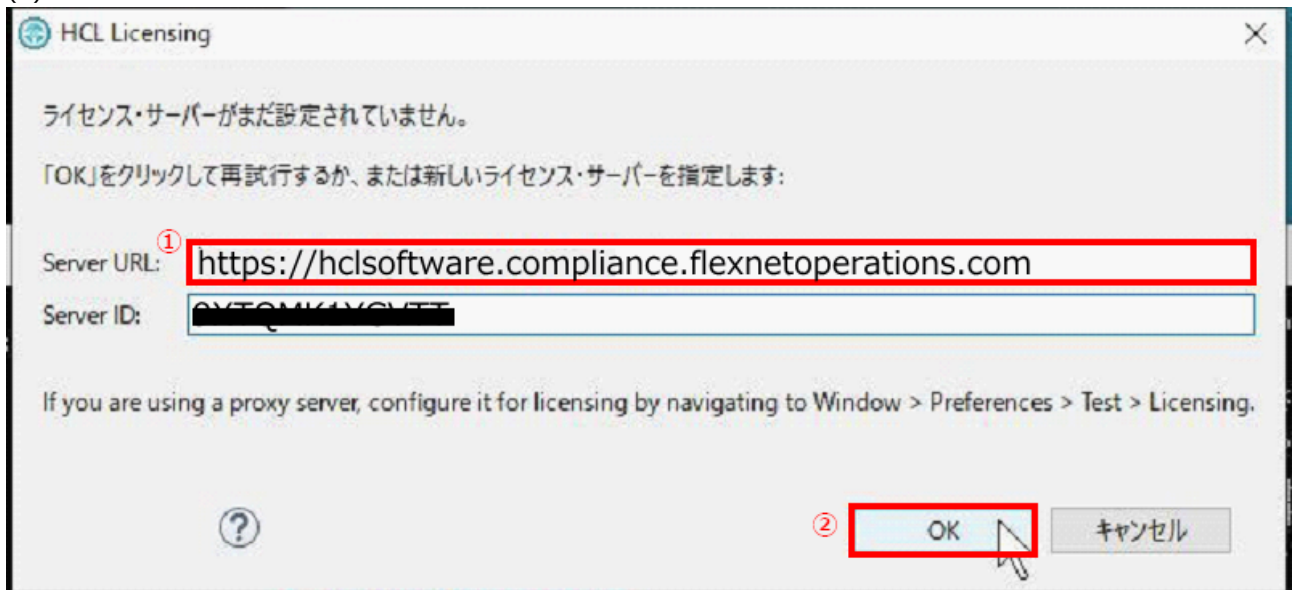


①クラウド・ライセンス・サーバーでは **Server URL** と **Server ID** を指定する。

※プロトコルは、**https** である。ポートは明示的には指定しない。


② **[OK]** ボタンをクリックする。

4. 起動直後のワークベンチ

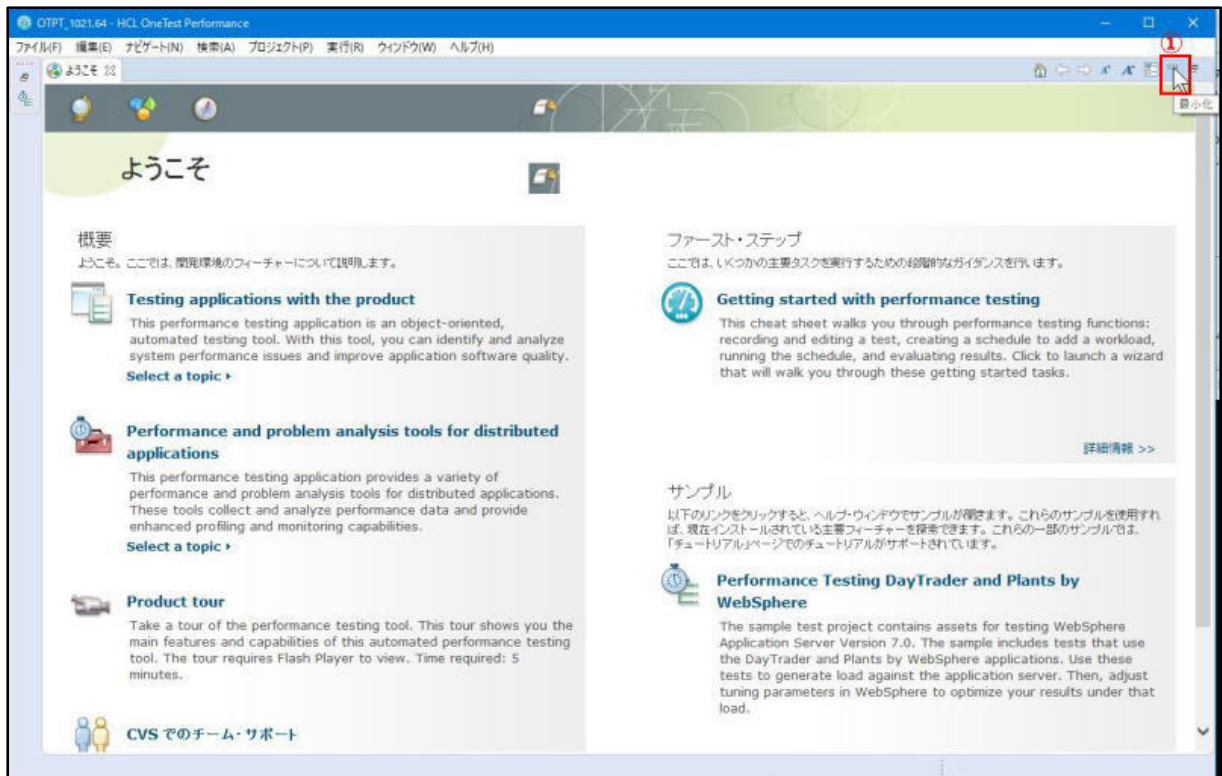

① **【最小化】** ボタンをクリックして、「ようこそ」ウィンドウを最小化する。

5. 初期状態のワークベンチ

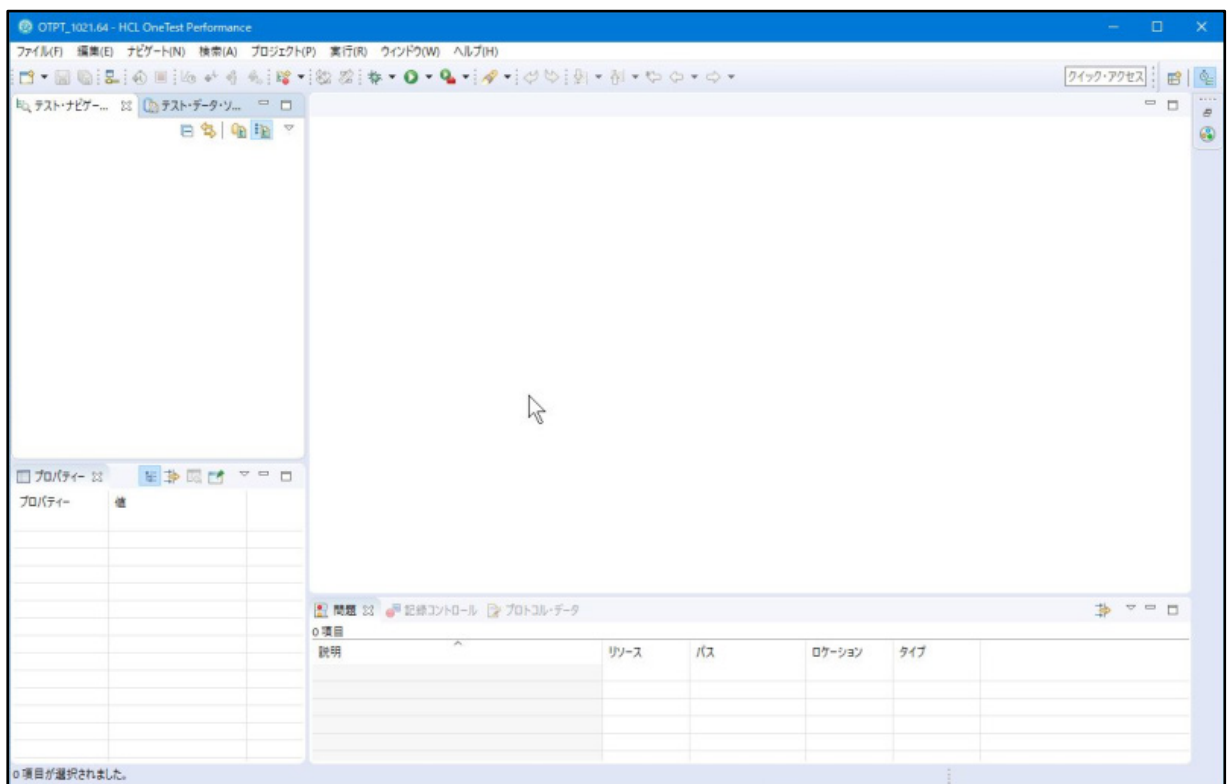

① 初期状態のワークベンチが現れる。